


EKV3+0 35 G V18JQHQ (V18JQHQ)

- Con terminal de cable a presión PK1 con protección antitorsión
- Los equipos de puesta a tierra y a cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

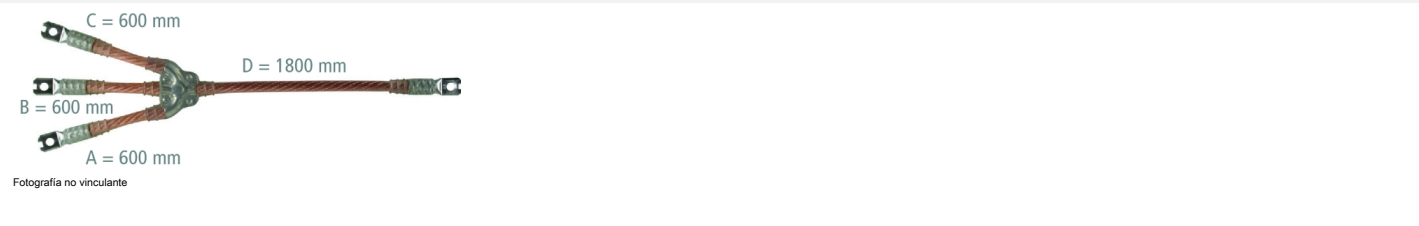

Tipo art. no.	EKV3+0 35 G V18JQHQ V18JQHQ
Versión	tripolar
Diámetro del cable (lado de fase)	35 mm²
Diámetro del cable (lado de tierra)	35 mm²
Longitud del cable de fase A	600 mm
Longitud del cable de fase B	600 mm
Longitud del cable de fase C	600 mm
Longitud del cable de tierra	1800 mm
Sección del cable	35 mm²
Aislamiento total	no
Corriente máx. de cortocircuito I _k 0,5 s	10,0 kA
Corriente máx. de cortocircuito I _k 1 s	6,9 kA
Versión del terminal de cable a presión	PK1
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Diámetro del conector	Ø12,5 mm
Peso	1,91 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364163546
UPE	1 unidad(es)

Nota: Por favor indique el número exacto de la variante a pedir.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.