


BA 30X3.5 STTZN EASY R25M (854 335)

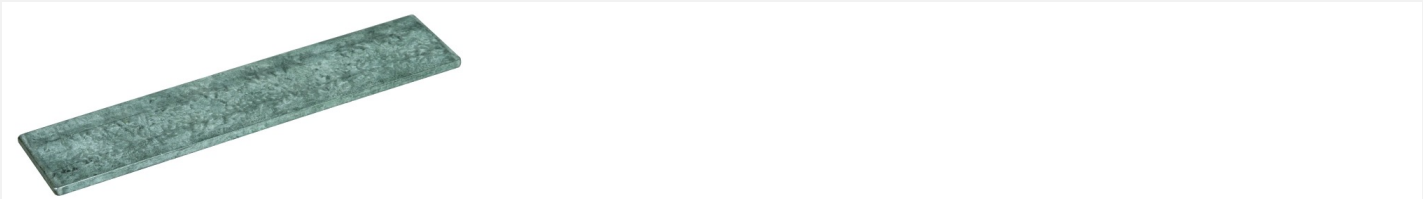

Fotografía no vinculante

Pletina de acero en cumplimiento con EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su colocación más fácil en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra. Para su utilización en hormigón.

Tipo art. no.	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M 854 335 ✓
Ancho	30 mm
Espesor	3,5 mm
Sección transversal	105 mm ²
Material	St/tZn
Norma	en cumplimiento con DIN EN 62561-2
Conductividad específica	≤ 6,66 m / Ω mm ²
Resistencia específica	≤ 0,15 Ω mm ² / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	840 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72123000
GTIN	4013364439955
UPE	25 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Pletinas en diferentes medidas y materiales previa consulta.