

SPILLO

Código 30402490102



Description

Serie de luminarias de LED para exteriores en poste, constituidos por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Conexión eléctrica externa mediante toma rápida estanca (QUICK), precableado en fabrica
- Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 9 - Ø 14 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Cada LED está acoplado con un dispositivo electrónico de seguridad (NUD) capaz de desviarlo en caso de avería
- Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que garantiza la uniformidad de la distribución luminosa incluso en caso de ineficacia de algún LED
- Luminaria pre-cableada con 1mt. De cable H07RN-F
- Las versiones con óptica "CP" se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones
- Luminaria equipada con alimentador
- Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa
- Design by ALESSANDRO PEDRETTI

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000062
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	6448	Flujo lumen real [lm]:	3733
Potencia de luminaria [W]:	44 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	85
CRI:	70	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	II
Óptica:	C/EW - Circular extra-ancha	Peso neto [kg]:	7.492
Diámetro global [mm]:	587	Altura global [mm]:	187

Características mecánicas

Forma:	Redondo ≥ 300 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico	Área exposición frontal [m²]:	0.03
Área exposición lateral [m²]:	0.03	Área exposición superior [m²]:	0.26

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.95
Tensión de entrada [V DC]:	176/280	Protección contra sobretensiones Común [kV]:	5.000000
Protección contra sobretensiones Diferencial [kV]:	4.000000	Corriente de arranque [A/μs]:	10 / 200
C10 1.5 mm²:	31	C16 2.5 mm²:	51
B10 1.5 mm²:	18	B16 2.5 mm²:	30

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Alumbrado urbano
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	25

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@100000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Clase de intensidad luminosa:	G*6
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):		IPEA* (vial):	A
IPEA* (grandes áreas, rotondas):	A+	IPEA* (peatonal/carril bici):	A
IPEA* (áreas verdes):	A	IPEA* (centro histórico):	A

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

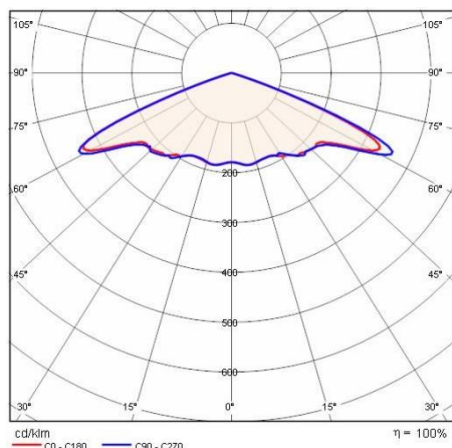

Accesorios opcionales

SPILLO



310403

Adaptador cabeza poste Ø 60 mm


■ AN-g6 / Antracita metalizado



310405

Adaptador cabeza poste Ø 76 mm


■ AN-g6 / Antracita metalizado



315023

Poste Spillo INT. 3,3 m

■ AN-g6 / Antracita metalizado



315024

Poste Spillo F.T. 2,8 m con brida

■ AN-g6 / Antracita metalizado



310415

C/Brida Spillo

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>