

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



SC-RJ

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Plastique, type de raccordement: épissure mécanique, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet

Avantages

- Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
- Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
- Excellentes propriétés de transmission
- Parfaitement adapté aux fibres à gradient d'indice (GI) PCF
- Design compact grâce au modèle d'enchâssage SC-RJ
- Sans coller ni polir

Données commerciales

Référence	1404087
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIAB
Product key	ABNIAB
GTIN	4046356285780
Poids par pièce (emballage compris)	21,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,5 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur FO (côté câble)
Application	PROFIBUS
Type	SC-RJ
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Atténuation	≥ 2 dB (Atténuation d'insertion)
Support de transmission	FO
Propriétés de transmission (catégorie)	MM

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	épissure mécanique
----------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	16,5 mm
Hauteur	11 mm
Longueur	88,5 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,50 mm
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Alliage de cuivre
Matériau du boîtier	Plastique

Câble/conducteur

Type	Fibre de verre
Diamètre extérieur du câble	2,2 mm ... 2,2 mm
Diamètre de fil	2,2 mm

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
------------------	---

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Type de fibre	PCF
---------------	-----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enchâssage	≥ 1000
---------------------	--------

Valeurs caractéristiques

Atténuation	≥ 2 dB (Atténuation d'insertion)
-------------	----------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

Type de pose	Intérieur
--------------	-----------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques




1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Dessins

Dessin schématique

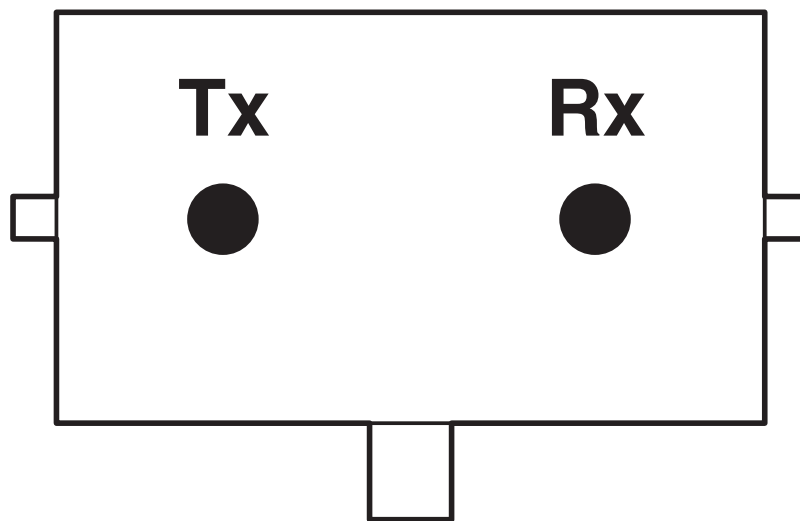

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E308814-20070105

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connecteur pour fibres optiques



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404087>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr