


HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL (819 328)

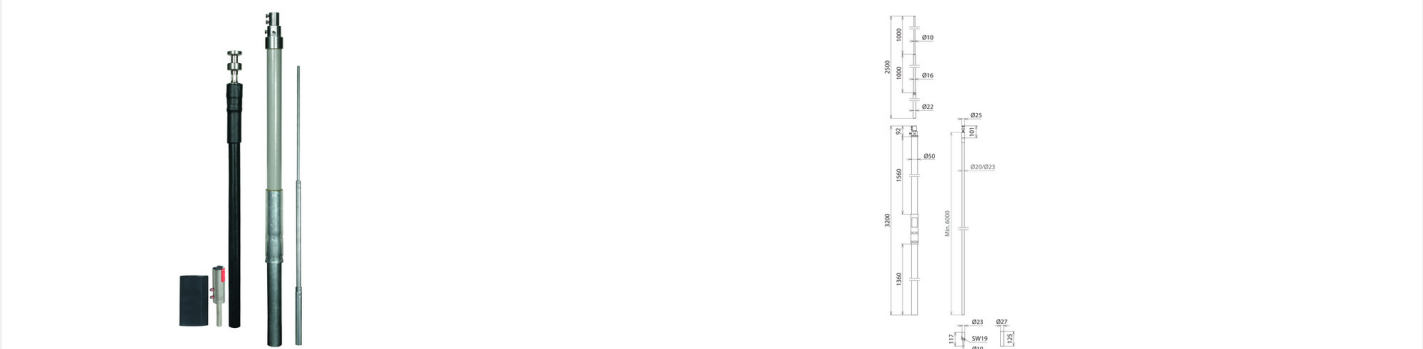

Fotografía no vinculante

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm.

Tipo art. no.	HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL 819 328
Material de la punta captadora	Al
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte	3200 mm
Longitud del transporte	3200 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Diámetro Ø del cable	20 mm
Color del cable	negro •
Material del cable	Cu
Color RAL	parecido a 9011
Sección interior (flexible)	19 mm²
Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 75 cm
Material del aislamiento	PE
Material del revestimiento	PE
Propiedades del revestimiento	estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Diámetro de conexión	10 mm
Material de los elementos de conexión	INOX
Tubo de soporte	50 x 4 mm
Longitud mínima de pedido	6 m
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	5000 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 1x HVI en el interior) 189 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 1x HVI en el exterior) 176 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 4x HVI en el exterior) 156 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	8,8 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364260504
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.