


EST SQ STK 920 (761 075)

- Para colocar equipos de puesta a tierra y cortocircuito
- Separable para transporte sencillo
- Poco peso propio
- Husillo con pasador
- Con acoplamiento enchufable para alargar la empuñadura

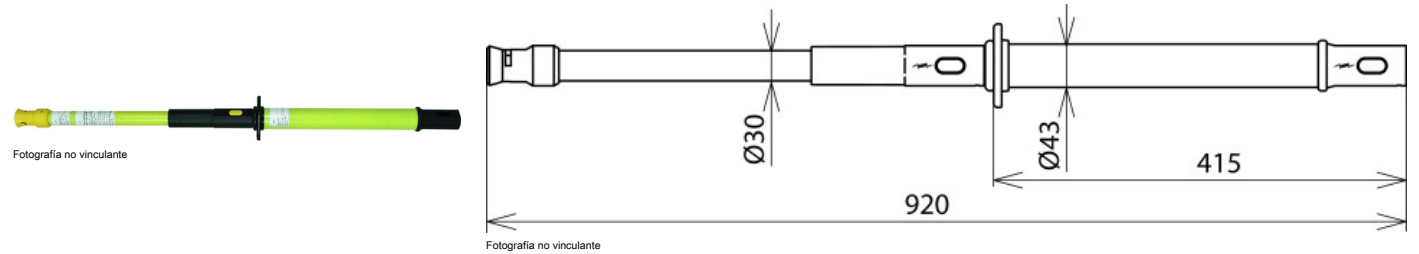

Tipo art. no.	EST SQ STK 920 761 075
Longitud total (l _t)	920 mm
Longitud de la maneta (l _m)	415 mm
Peso máximo sobre el cabezal	20 kg
Normativa	husillo con pasador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro	30 / 43 mm
Cabezal para	husillo con pasador
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, pieza terminal incluida	sí
Equipo	pértiga de puesta a tierra
Peso	800 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364136229
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.