



Presentazione

Gamma prodotto	Advantys ABE9
Tipo prodotto	Divisore splitter passivo IP67
Numero di vie	8
Collegamento elettrico	1 spina connettore maschio 8 connettori femmina M12 5 pin
LED di stato	1 LED per via (giallo) stato via 2 LED (verde) Alimentazione ON

Caratteristiche tecniche

Numero di direzioni	16 vie
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V CC
Corrente per vie	4 A
Gruppo di isolamento	Categoria 3 conforme a VDE 0110
Operating position	Qualunque posizione
Tipologia fissaggio	Fissaggio con viti M4
Resistenza contatto	5000 $\mu\Omega$
Corrente di comune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Separazione comuni	Senza o con
Peso prodotto	0,1 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 conforming to IEC 529
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-20...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	0,2 gn (F= 57...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6, test FC
Tenuta agli urti	30 gn per 11 ms conforme a EN 68-2-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,7 cm
Confezione 1: larghezza	15,5 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Confezione 1: peso	136,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,624 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni con connettore ABE9XCA18••

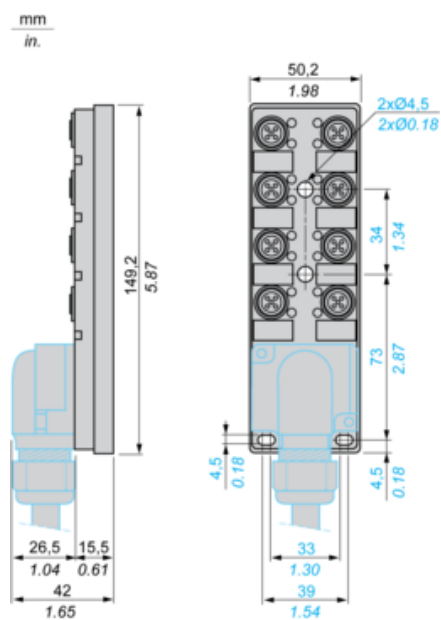

Schema di cablaggio

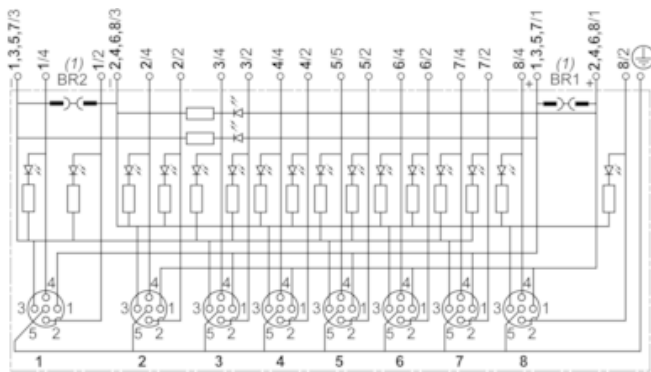

(1) BR1 e BR2: collegamento rimovibile

Elemento	Morsetto	Cavo
1/4	1	Bianco
1/2	9	Grigio/rosa
2/4	2	Verde
2/2	10	Rosso/blu
3/4	3	Giallo
3/2	11	Bianco/verde
4/4	4	Grigio
4/2	12	Marrone/verde
5/4	5	Rosa
5/2	13	Bianco/giallo
6/4	6	Rosso
6/2	14	Giallo/marrone
7/4	7	Nero
7/2	15	Bianco/grigio
8/4	8	Viola
8/2	16	Grigio/marrone
1, 3, 5 e 7/1	+1	Marrone 1
2, 4, 6 e 8/1	+2	Marrone 2
1, 3, 5 e 7/3	-1	Blu 1
2, 4, 6 e 8/3	-2	Blu 2
1...8/5	PE	Verde/giallo

Morsetti di collegamento

