

Fiche produit

Caractéristiques

BSH0553P11F2A

Lexium BSH - servo-moteur - 1,3N.m - clavette
IP50 - 55mm - monotour - frein



Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



Principales

Nom de l'appareil	BSH
Type de produit ou équipement	Servo moteur
Vitesse mécanique maximum	9000 Tr/mn
Couple continu à l'arrêt	1,05 N.M pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé 1,05 N.M pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 1,3 N.M pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 1,3 N.M pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 1,3 N.M pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 1,3 N.M pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 1,3 N.M pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 1,3 N.m pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé
Couple crête à l'arrêt	3,5 N.M pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé 3,5 N.M pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé 2,7 N.M pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 3,18 N.M pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 3,18 N.M pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 3,18 N.M pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 2,7 N.M pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 3,87 N.M pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé 3,18 N.M pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 3,87 N.M pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 3,18 N.M pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 3,87 N.M pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 3,18 N.M pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 3,87 N.M pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	400 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé 400 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé 340 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 340 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 350 W pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 350 W pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 350 W pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 350 W pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 350 W pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 350 W pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 350 W pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 350 W pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 350 W pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé 670 W pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé

Couple nominal	0,65 N.M pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé 0,65 N.M pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé 1,08 N.M pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 1,1 N.M pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 1,1 N.M pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 1,1 N.M pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 0,8 N.M pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé 1,08 N.M pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 1,1 N.M pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,1 N.M pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 1,1 N.M pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,1 N.M pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 1,1 N.M pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 1,1 N.m pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé
Vitesse nominale	6000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé 6000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé 8000 tr/mn pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
Conformité	LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé LXM15LD13M3 à 230 V monophasé LXM32.U60N4 à 400 V triphasé LXM32.U60N4 à 480 V triphasé LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé LXM15LD13M3 à 230 V triphasé LXM05AD14N4 à 380...480 V triphasé LXM05BD14N4 à 380...480 V triphasé LXM05CD14N4 à 380...480 V triphasé LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
Terminaison de l'axe	Avec clavette
Degré de protection IP	IP50 standard
Résolution du retour vitesse	131 072 points/tour
Frein de parking	Avec
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement électrique	Connecteurs orientables à angle droit

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Tension d'alimentation max	480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	1,7 A
Puissance continue maximale	0,97 W
Courant maximal Irms	8,7 A pour LXM15LD13M3 8,7 A pour LXM15LD10N4 6,5 A pour LXM05AD10M2 6,5 A pour LXM05AD10M3X 6,5 A pour LXM05AD14N4 6,5 A pour LXM05BD10M2 6,5 A pour LXM05BD10M3X 6,5 A pour LXM05BD14N4 6,5 A pour LXM05CD10M2 6,5 A pour LXM05CD10M3X 6,5 A pour LXM05CD14N4 6 A pour LXM32.U60N4
Courant permanent maximum	6,5 A
Fréquence de commutation	8 kHz
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	9 mm
Longueur de l'axe	20 mm
Largeur clavette	12 mm
Type de retour	Sinocs Hiperface monotour
Couple statique	0,8 N.m frein de parking
Taille bride moteur	55 mm
Nombre de taille moteur	3
Constante de couple	0,7 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	41 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre de pôles de moteur	6
Inertie du rotor	0,1553 kg.cm²
Résistance du stator	10,4 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	25 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	2,4 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	190 N à 8000 Tr/mn 200 N à 7000 Tr/mn 210 N à 6000 Tr/mn 230 N à 5000 Tr/mn 240 N à 4000 Tr/mn 270 N à 3000 Tr/mn 310 N à 2000 Tr/mn 390 N à 1000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Puissance d'accrochage des freins	10 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	203 mm
Diamètre du centrage	40 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	63 mm
Poids du produit	1,9 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,3 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	37,7 cm
Poids de l'emballage 1	1,55 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits

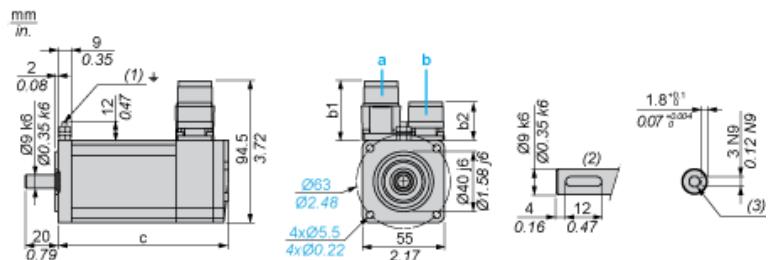

- a : Alimentation du frein du servomoteur
- b : Alimentation du codeur du servomoteur
- (1) Vis M4
- (2) Type d'arbre avec clavette (en option)
- (3) Pour vis M3 x 9 mm (0.35 po.)

Dimensions en mm

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	176.5	203


Dimensions en pouces

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.94	7.99

Tension d'alimentation triphasée 400 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariableur LXM32•U60N4

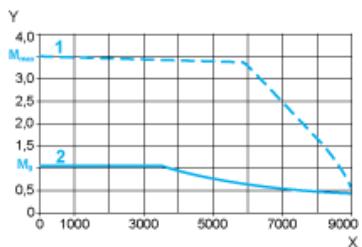

X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm


1 Couple de crête

2 Couple continu

Tension d'alimentation triphasée 480 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariableur LXM32•U60N4

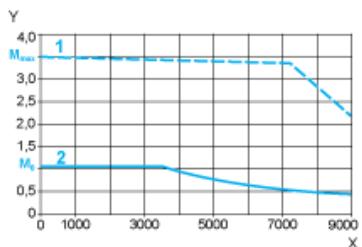

X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm

1 Couple de crête

2 Couple continu