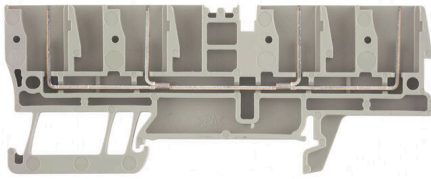


Produktbild

Bei einigen Anwendungen ist für mehr Flexibilität oder eine einfachere Installation eine steckbare, modulare Lösung erforderlich. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Unsere steckbaren Reihenklammern lassen sich schnell montieren und sind umfassend werkseitig getestet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm ² , Steckanschluss, dunkelbeige |
| Best.-Nr. | 1815130000 |
| Art | ZT 2.5/4AN/4 |
| GTIN (EAN) | 4032248370047 |
| VPE | 50 ST |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tiefe | 34.5 mm | Tiefe (inch) | 1.3583 inch |
| Tiefe inklusive Tragschiene | 35 mm | Höhe | 85.5 mm |
| Höhe (inch) | 3.3661 inch | Breite | 5.1 mm |
| Breite (inch) | 0.2008 inch | Nettogewicht | 9 g |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 30 |
| Tragschiene | TS 35 | | |

Bemessungsdaten

| | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------|
| Bemessungsquerschnitt | 2.5 mm ² | Bemessungsspannung | 500 V |
| Max. Spannung des Klemmträgers & des gesteckten Systems | 690 V | Bemessungsspannung DC | 500 V |
| Nennstrom | 24 A | Strom bei max. Leiter | 24 A |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 0.77 W | Verschmutzungsgrad | 3 |

Bemessungsdaten nach CSA

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Spannung Gr C (cCSAus) | 300 V | Strom Gr D (cCSAus) | 5 A |
| Leiterquerschnitt min (cCSAus) | 26 AWG | Strom Gr C (cCSAus) | 20 A |
| Zertifikat-Nr. (cCSAus) | 154685-1460993 | Leiterquerschnitt max (cCSAus) | 12 AWG |
| Spannung Gr D (cCSAus) | 600 V | | |

Bemessungsdaten nach UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Spannung Gr D (cURus) | 600 V |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 | Leitergr. Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Spannung Gr C (cURus) | 300 V |
| Strom Gr C (cURus) | 20 A | Strom Gr D (cURus) | 5 A |
| Leitergr. Field wiring max (cURus) | 12 AWG | | |

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 | Anschlussrichtung | oben |
| Anschlussart | Steckanschluss | Anzahl Anschlüsse | 4 |
| Klemmbereich, max. | 4 mm ² | Klemmbereich, min. | 0.13 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 30 | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0.13 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0.13 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. | 0 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. | 0.13 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max. | 4 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min. | 0.13 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. | 4 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. | 0.13 mm ² |

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Steckanschluss |
|----------------------------------|----------------|

Systemkennwerte

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung | 4 Steckanschlüsse, steckbar | Abschlussplatte erforderlich | Ja |
| Anzahl der Potentiale | 1 | Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
| Etagen intern gebrückt | Nein | PE-Anschluss | Nein |
| Tragschiene | TS 35 | PE-Funktion | Nein |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------|------|
| Offene Seiten | rechts | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Montageart | gerastet | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

Zeichnungen



Zubehör

Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklennen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklennen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklennen an.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art | ZQV 2.5N/2 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693800000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| VPE | 60 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/3 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693810000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| VPE | 60 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/4 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693820000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| VPE | 60 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/5 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693830000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/6 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693840000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/7 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693850000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/8 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693860000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/9 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693870000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/10 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693880000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZQV 2.5N/20 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1909000000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| VPE | 20 ST | |

ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art | ZQV 2.5N/50 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1693890000 | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| VPE | 5 ST | |

Abschlussplatten und Trennplatten



Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art | ZAP/TW ZT2.5/4AN/4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1816090000 | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4032248370665 | |
| VPE | 50 ST | |

Prüfadapter und Prüfbuchsen



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art | ZTA ZT2.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1827080000 | Zubehör, Testadapter, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZTA ZT2.5/ZA | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1847600000 | Zubehör, Testadapter, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| VPE | 25 ST | |

Zubehör

Stecker



Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | ZVR ZP2.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1816130000 | Z-Reihe, Verriegelungshaken, gelb, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KOSF ZT2.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1816150000 | Z-Reihe, Kodierelement, gelb, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | ZZE ZP2.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1816140000 | Z-Reihe, Zugentlastung, gelb, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815190000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1820570000 | Z-Reihe, Steckverbinder, grün, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/2 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815200000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/3 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815210000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815220000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815230000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815240000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| VPE | 25 ST | |

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/7 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815250000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/8 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815260000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/9 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815270000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815280000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/11 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815290000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/12 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815300000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/13 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815310000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/14 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815320000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815330000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815340000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/17 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815350000 | Z-Reihe, Steckverbinder, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | ZP 2.5/1AN/QV/20 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1815380000 | Tragschienenkomponenten, Steckverbinder |
| GTIN (EAN) | 4032248370184 | |
| VPE | 10 ST | |

Zubehör

Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | DEK 5/5 MC SDR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1609810000 | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, nach Kundenwunsch |
| VPE | 200 ST | |

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | WS 10/5 MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1635000000 | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß |
| VPE | 720 ST | |
| Art | ZS 10/5 MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1610000000 | ZS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß |
| VPE | 480 ST | |

ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stecker




Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | ZZE ZP2.5/4/K | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1059110000 | Z-Reihe, Zugentlastung |
| GTIN (EAN) | 4032248840922 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | WP 2.5/1AN/1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1305270000 | Stecker (Klemmen), Schraubanschluss, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4050118104547 | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 6.1 mm |
| VPE | 50 ST | |
| Art | WP 2.5/1AN/10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1305280000 | Stecker (Klemmen), Schraubanschluss, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4050118104530 | Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Breite: 52 mm |
| VPE | 50 ST | |

Bezeichnungsträger

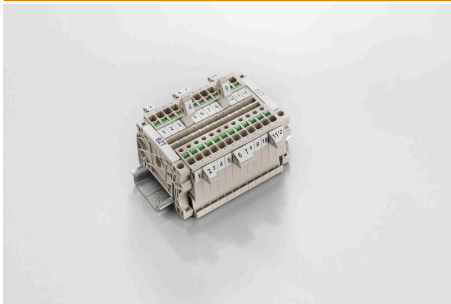

Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm. Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklemmen montieren. Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art | BZT 1 WS 10/5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1805490000 | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | BZT 1 ZA WS 10/5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1805520000 | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| VPE | 100 ST | |

Zubehör**Schlitz-Schraubendreher**

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2749610000 | Schraubwerkzeug, Klingbreite (B): 3.5 mm, Klinglänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Klingenstärke (A): 0.6 mm |
| VPE | 1 ST | |