

SACC-CI-M12FS-12P-L180 TOR32WP - Porte-contacts



1347338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1347338
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ABQAGT
Product key	ABQAGT
GTIN	4063151668129
Poids par pièce (emballage compris)	6,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,697 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-CI-M12FS-12P-L180 TOR32WP - Porte-contacts



1347338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Nombre de contacts de commande	12
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
----------------------	------------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Ceinture
-------------------------	----------

SACC-CI-M12FS-12P-L180 TOR32WP - Porte-contacts




1347338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

Dessins

Dessin schématique

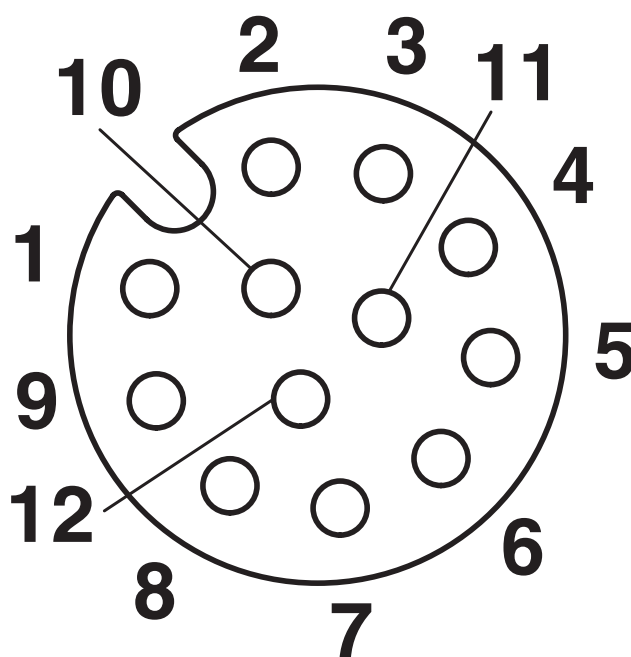

Nombre de pôles femelle M12, 12 pôles, vue côté femelle

SACC-CI-M12FS-12P-L180 TOR32WP - Porte-contacts



1347338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

SACC-CI-M12FS-12P-L180 TOR32WP - Porte-contacts



1347338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

SACC-CI-M12FS-12P-L180 TOR32WP - Porte-contacts



1347338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347338>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	25edf234-9ac3-4315-bfdd-5162f3505737

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr