

PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2856265>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento de base para protección enchufable PT con protección de aparatos contra sobretensiones para la alimentación de corriente y un circuito de señales de 2 conductores sin potencial de tierra, montaje sobre carril NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Sus ventajas

- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
- Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

Datos comerciales

Código de artículo	2856265
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2111
Clave de producto	CL2111
GTIN	4017918819675
Peso por unidad (incluido el embalaje)	52,326 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,729 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2856265>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de base
Familia de productos	PLUGTRAB PT
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Número de polos	2
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Pares de conductores por módulo	1

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,8 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm
Altura	90 mm
Profundidad	52 mm
Unidad de división	1 UD
Anchura del módulo completo	17,7 mm
Altura del módulo completo	90 mm
Profundidad del módulo completo	65,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
	color cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0

PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2856265>

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Tecnología de la información

Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
---	---------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 61643-21/A1
Observación	2009

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------


PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones

2856265

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2856265>

Dibujos

Esquema de dimensiones

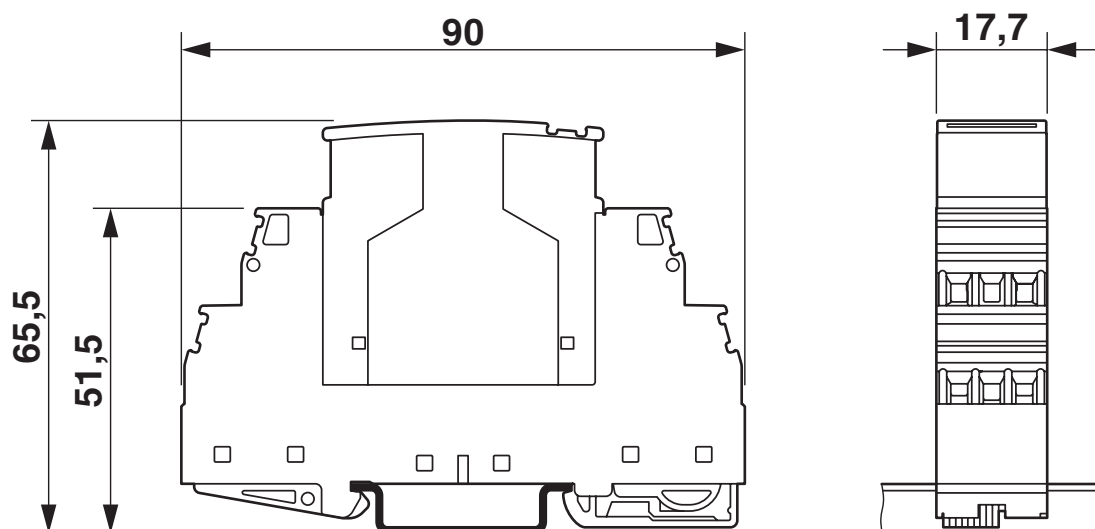

La figura muestra el módulo completo, compuesto por elemento de base y protección enchufable

PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2856265>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 10.0	EC002497
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2856265>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es