



DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A (540 120)

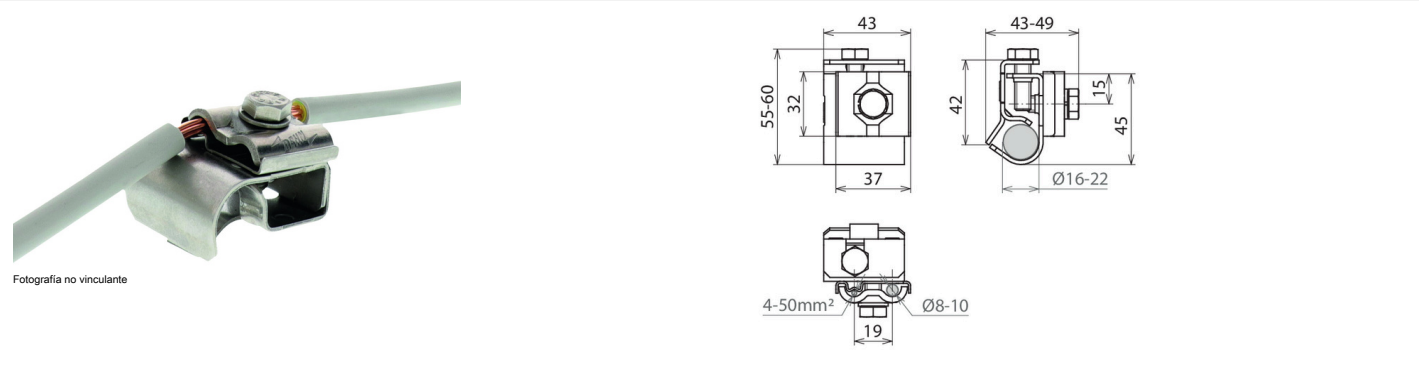

Borna para canalones de tejado, para conectar la toma de tierra de antenas (p. ej., 16 mm²) en el punto de cruce con un canalón de tejado con capacidad de derivar corrientes de rayo.



Tipo art. no.	DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A 540 120 ✓
Material	INOX
Margen de apriete del borde	16-22 mm
Margen de apriete Rd	8-10 mm
Conexión (rígido/flexible)	4-50 mm ²
Tornillo	 M8 x 20 / 25 mm
Material del tornillo	INOX
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Peso	144 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364379947
UPE	25 unidad(es)

^{*)} Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.