
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A (540 120)



Illustrations sans engagement

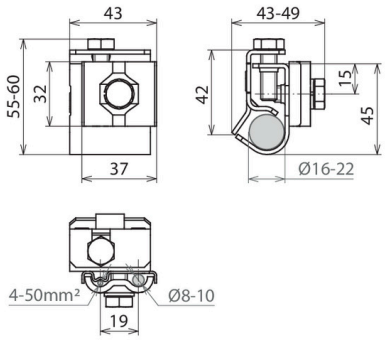

Borne à gouttières, pour la connexion / le raccordement de la mise à la terre d'antenne (par ex. 16 mm^2) au point d'intersection avec / sur une gouttière.

Arrangement:

Type Référence	DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A 540 120 ✔
Matériau	INOX
Plage de serrage - bossage	16-22 mm
Plage de serrage rd	8-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins)	4-50 mm^2
Vis	M8 x 20 / 25 mm
Matériau - vis	INOX
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	144 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364379947
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.