

Ficha Técnica Producto GW76832


Serie 40 CDI



Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Grado de protección	IP68 (a 3 bar)	Material	Latón niquelado
Para cables Ø (mm)	de 12 a 17	Descripción	Prensacables
Tipo de rosca	M25	Temperatura de empleo	-30 +100 °C
Código Electrocod	3651	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243

DIMENSIONAL

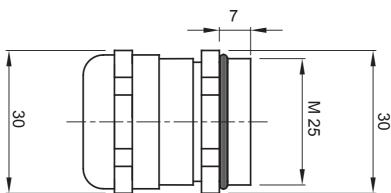

SIMBOLOGÍA TÉCNICA





IP68 (a 3 bar)

MARCAS/APROBACIONES

