

# Datenblatt

Seite 1/5

## IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul

Art.-Nr.  
1309470003-I

EAN 4251394632094


26.08.2026

Version: K


### Abbildungen



Maßzeichnung

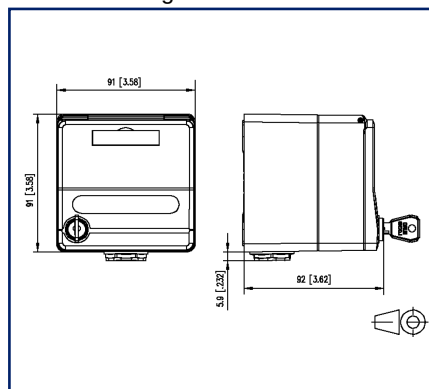

Lochbild

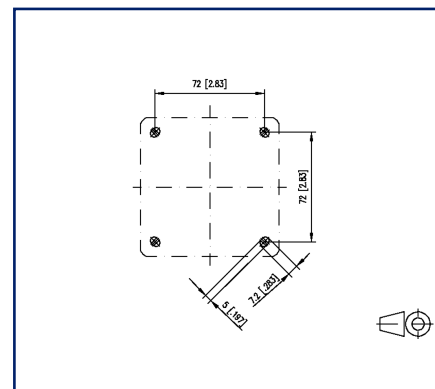

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Mit zwei Schlüsseln und gleich schließendem Schloss (gleiche Schlösser und Schlüssel), Gehäuseklappe plombierbar
- Schutzart IP44, geschützt gegen allseitiges Spritzwasser und das Eindringen von Festkörpern mit einer Größe von mehr als 1 mm.
- IP-Schutzklassen getestet ohne abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen.
- Modul Einbauausschnitt: MC Modul
- Aufnahme von zwei Einzelmodulen nach Wahl (RJ45, LWL-LC, LWL-ST, KOAX) als Zubehör erhältlich.
- Klappdeckel schließt vollständig, auch bei eingesteckten Patchkabeln
- Klappdeckel im geöffneten Zustand feststellbar
- Gehäuse aus UV-witterungsbeständigem und bruchfestem thermoplastischem Kunststoff PC/ASA
- Mit gut sichtbarem Beschriftungsfeld
- Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel ist um 90 Grad drehbar.
- Farbe: grau (RAL 7035)
- Kabelverschraubungen als Zubehör erhältlich
- Lieferung erfolgt ohne Module und Schrauben für die Aufputz-Montage.



## Datenblatt

Seite 2/5

# IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul

Art.-Nr.  
1309470003-I

EAN 4251394632094

26.08.2026

Version: K

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Industrie<br>Heim<br>Verteilte Gebäudedienste |
| Bauart                   | Anschlussdose                                                                                     |
| Montageart               | AP                                                                                                |
| Farbe                    | lichtgrau - RAL 7035                                                                              |
| Abmessungen              |                                                                                                   |
| Abmessung (L x B x H)    | 91,1 mm x 91,1 mm x 89,9 mm                                                                       |
| Abmessung (L x B x H)    | 3,587 in. x 3,587 in. x 3,539 in.                                                                 |
| Gewicht                  | 276,53 g                                                                                          |
| Gewicht                  | 0,6096 lb                                                                                         |
| Modularität              | 2                                                                                                 |
| Beschriftungsmöglichkeit | Sichtfenster mit Beschriftungseinlage                                                             |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kabel-zu/abgang | 90° von oben und unten |
|-----------------|------------------------|

### Mechanische Eigenschaften

|                  |          |
|------------------|----------|
| Einbauausschnitt | MC Modul |
| Zugentlastung    | nein     |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Werkstoff - Tragrahmen       | ASA PC                                         |
| Werkstoff - Aufputzrahmen    | ASA PC                                         |
| Werkstoff - Gehäuseunterteil | ASA PC                                         |
| Werkstoff - Führungsdeckel   | ASA PC                                         |
| Werkstoff - Feder            | Stahl 1.4310                                   |
| Werkstoff - Sichtfenster     | PC                                             |
| Flammwidrigkeit              | Ja, nach UL 94 (V0 bei 1.6mm für Gehäuseteile) |
| RoHS                         | konform                                        |



## Datenblatt

Seite 3/5

# IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul

Art.-Nr.  
1309470003-I

EAN 4251394632094

26.08.2026

Version: K

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Betrieb °C -20 °C - 70 °C

Temperatur - Betrieb °F -4 °F - 158 °F

Eindringen von Teilchen IP4X

Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen IPX4

### Normen/Bestimmungen

Schutzarten durch Gehäuse IEC 60529:2014-09

### Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001264

ETIM 9.0 EC001264

ETIM 10.0 EC001264

### Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



## Datenblatt

Seite 4/5

# IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul

Art.-Nr.  
1309470003-I

EAN 4251394632094

26.08.2026

Version: K

## Zubehör

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 130898-01-I  | KOAX modul F-Buchse / F-Buchse                         |
| 130898-02-I  | KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse                       |
| 130898-03-I  | KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse                      |
| 130908-I-B1  | UAE modul Cat.5e weiß                                  |
| 130909-I     | UAE modul Cat.6 Jack weiß                              |
| 130910-I     | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse             |
| 130910-Z     | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse, (12 Stück) |
| 130944V203-E | Kabelverschraubung M25 2x8                             |
| 130A11-29-I  | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> schwarz              |
| 130A11-I     | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> weiß                 |
| 130B11-25-E  | 25Gmodul                                               |
| 130B11-25-Z  | 25Gmodul (12 Stück)                                    |
| 130B11-E     | C6 <sub>A</sub> modul 180° Buchse                      |
| 130B11-Z     | C6 <sub>A</sub> modul 180° Jack (12 Stück)             |
| 130B12-25-E  | 25Gmodul 270° Jack                                     |
| 130B12-E     | C6 <sub>A</sub> modul 270° Buchse                      |
| 150811M25-E  | Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm) |
| 150811TM25-E | Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9,0 bis 11,0 mm)  |
| 15091001-I   | OpDAT modul ST SM+MM                                   |
| 15091070-I   | OpDAT modul LC (Ph-Br) MM beige                        |
| 15091071-I   | OpDAT modul LC-Duplex OS2                              |
| 15091072-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM3                              |
| 15091075-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM4                              |
| 15091076-I   | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                          |



## Datenblatt

# IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul

Seite 5/5

Art.-Nr.  
1309470003-I


EAN 4251394632094

26.08.2026

Version: K

## Abbildungen

### Maßzeichnung

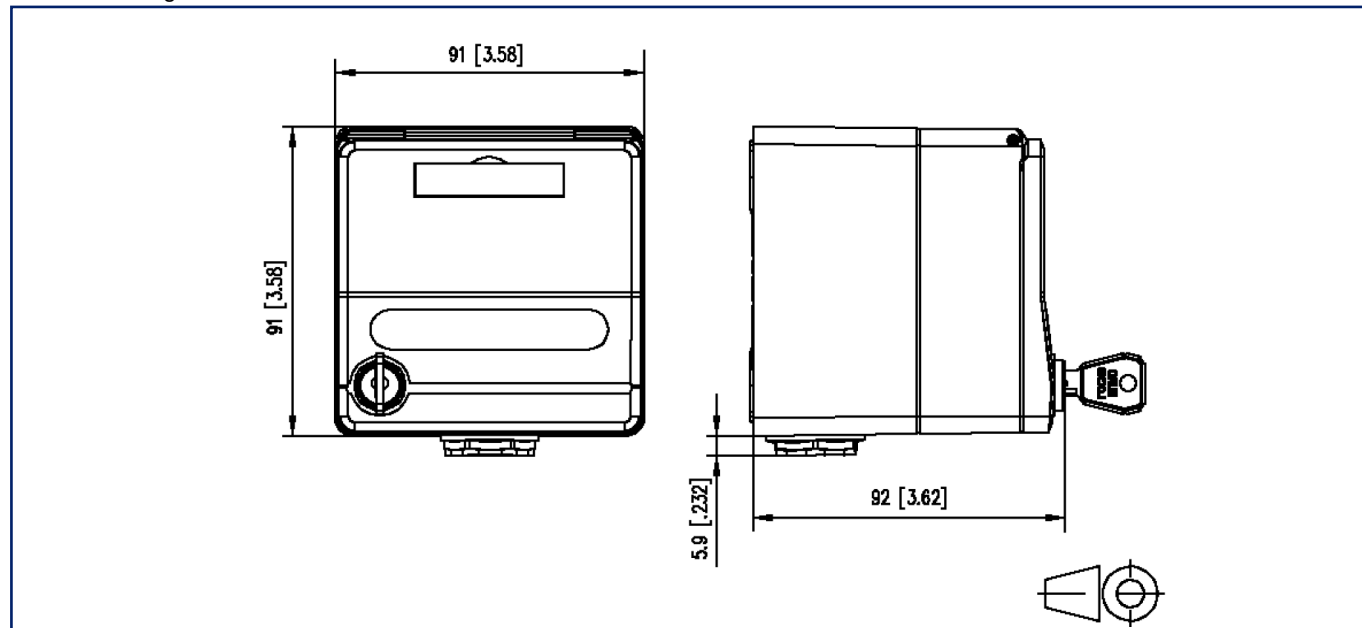

### Lochbild

