


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 70 MM² AL - 50 MM² CU

Número de artículo: 183423

Conector de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudo. Para la conexión de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU según DIN EN 50182. Versión: sección AL rm/sm: 70 mm²; sección AL se: 95 mm²; sección.50 mm²; Código AL: 18; Código CU: 14 AL: 11,2 mm; CU: 10 mm; Longitud: 85 mm; Peso CU kg/100: 2,36; Peso total kg/100: 5,7; Compresión- 7 mm: 3; Compresión- 5 mm: 6; PU/unidad: 1

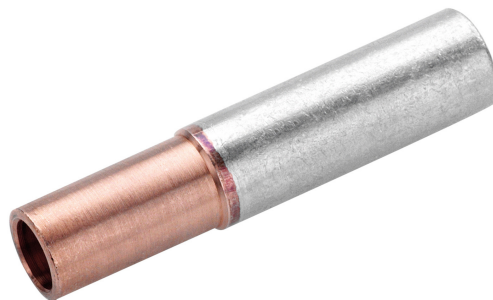

Longitud (mm) 85 mm
 Anchura (mm) 18 mm
 Altura (mm) 18 mm
 Peso (kg) 0,057 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	70 mm² - 70 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	95 mm² - 95 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	95 mm²
Sección nominal de cobre	50 mm²

GTIN: 4021103834237

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de