


Hoja de datos del producto

Características

LXMMC12MS06S100

Longstator motor, Lexium MC12 multi carrier, straight, 300mm, IP65

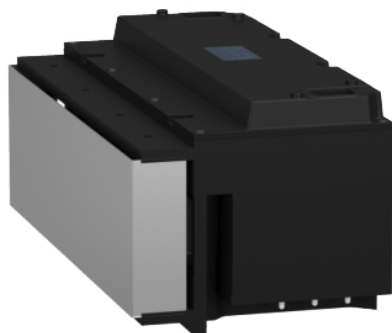

Principal

Gama de producto	Lexium MC12 multi carrier
Tipo de producto o componente	Longstator motor

Complementario

Dirección de instalación	Recto
Maximum operating force	120 N
Precisión	0.03 repetitive 0.25 absolute
Maximum number of carrier per controller	130
Maximum length of track per controller	40 m
Velocidad de accionamiento máx	4 m/s
Fuerza de fin de carrera permisible máxima	380 N
Maximum acceleration	120 m/s ²
Minimum distance between carriers	0 m
Minimum number of carrier per controller	6
Grado de protección IP	IP65
Longitud	300,4 mm
Ancho	162,6 mm
Profundidad	136 mm
Peso del producto	7,9 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	59,500 cm
Paquete 1 Peso	9,168 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	70,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	84,344 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí