

UEK 25 SKN (774 434)

■ Dispositivi di messa a terra e in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK



Immagine indicativa

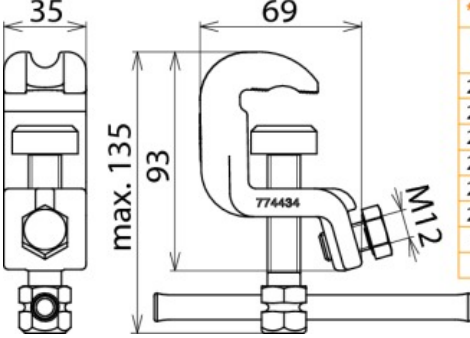


Immagine indicativa

***) campo di serraggio e sezione corda per morsetti UNI su:**

punto fisso a sfera Ø	connessione a T larg. collo	campo di serraggio Td/Pt	sezione corda
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95 mm²
-/25/30 mm	-	-	120 mm²
-	-	-	150 mm²

Tipo Art.	UEK 25 SKN 774 434
Per punto fisso Ø	20 / 25 mm
Campo di serraggio per perno a T	15 mm
Campo di serraggio Pt / Td	20 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 120 ^{*)} mm²
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	33,5 kA
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	23,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	Fe/gal Zn
Peso	712 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364114609
Confezione	1 pz.

^{*)} vedi tabella campo di serraggio e sezione corda per pinze universali

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!