




Die Serie 74 PS ist ein System von Drucktasten, Wahlschaltern und Anzeigen (Durchmesser 22 mm) mit der Schutzart IP66, das eine echte Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bildet und gleichzeitig den Betriebszustand der Antriebe und Geräte kontrolliert, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die Palette umfasst sechs Typen von Leergehäusen mit 1 bis 12 Gängen sowie Gehäuse, die mit Drucktasten und Kontakten ausgestattet sind.

Trägerplatte Stärke	0,8 ÷ 6 mm	Version	Panel
Funktionen	Mit Rückhaltevorrichtung	Licht	Ja
Material	Isolierstoff	Typ	Für Notfall
Bemessungsstrom (A)	10	Schutzschalter	Pilzkopf-Drucktaster
Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	100 m/s2
Maximale Stoßfestigkeit	1000 m/s2	Umgebungstemperatur	-25 +55 °C
Strom in AC15 (230 V)	3 A	Strom in DC13 (230 V)	0,55 A

Abmessungen

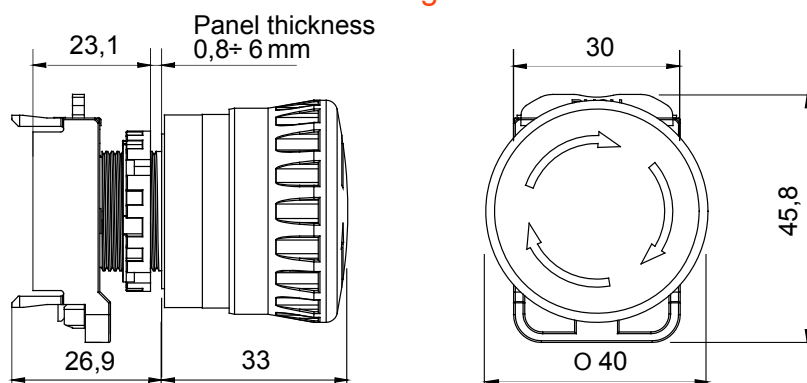

Technische Symbole

IP

IP66

IK

100 m/s2

Normen / Richtlinien

