


SPK 25 BRS AQ4 25 V2A (540 900)

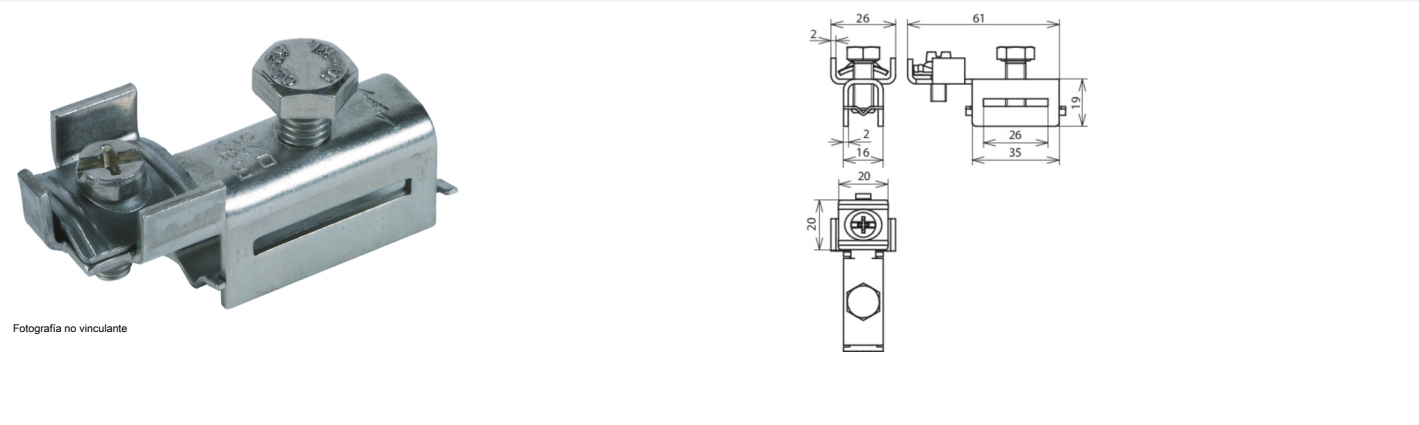

Arrangement:

Tipo art. no.	SPK 25 BRS AQ4 25 V2A 540 900
Versión	sin cinta tensora
Material	INOX
Tornillo	⚙ M8 x 20 / ⚙ M6 x 16 mm
Material del tornillo	INOX
Conexión	4-25 mm ²
Conexión de dos conductores	sí
Cableado de paso	sí
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	 50 kA ^{*)}
Según (norma)	DIN EN 62561-1
Aplicación	apropiada para instalaciones de exterior
Peso	55 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364076532
UPE	50 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación correcta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.