



Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Baliza
Nombre abreviado del equipo	XVR3 ((*))
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	100 mm
Fuente de luz	LED, naranja
Función	Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Bulldozer ((*)) Forklift ((*))

Complementario

Tipo de señalización	Parpadeo Rotating ((*)) Blinking ((*))
Estilo de conjunto	Ya montado
Material	PC (polycarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato) ((*)): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base
[Us] tensión de alimentación asignada	12...24 V DC
[Ue] Tensión nominal de empleo	10..0,30 V corriente continua
Corriente de entrada	3 A
Consumo de potencia en W	2,8 W
Marcado	CE
Dirección de instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*))
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Consumo de corriente	3000 mA
Longitud	100 mm
Ancho	100 mm
Altura	139 mm
Peso del producto	0,484 kg

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Humedad relativa	35...85 % sin condensación
Resistencia a las vibraciones	4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((**)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((**)) 7.1 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((**))
Grado de protección IP	IP65 - tipo de cable: upright ((**)) 333 - tipo de cable: sideways ((**)) 333 - tipo de cable: inverted ((**))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,85 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	640,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	29,44 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto XVR3B05

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

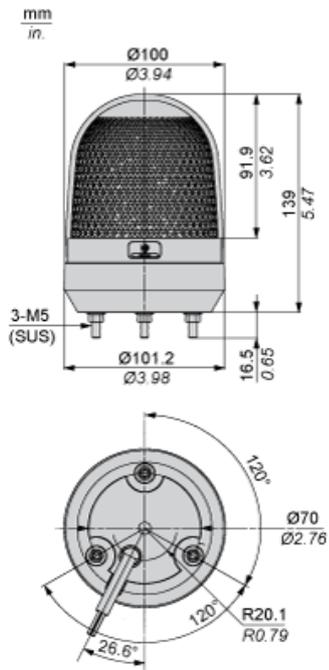

Hoja de datos del producto XVR3B05

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

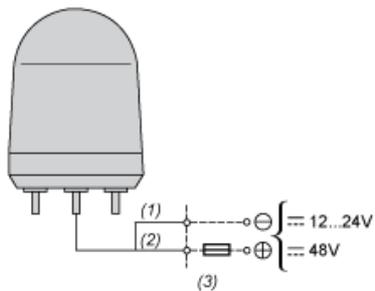

- (1) Negro
- (2) Blanco
- (3) Fusible (corriente nominal >2 A)