
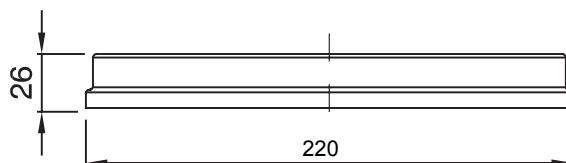


|                               |                                                                    |                     |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C                                                             | Grado de protección | IP67 |
| Resistencia a impactos        | IK08                                                               | Código Electrocod   | 2222 |
| Base alojables                | N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MÁX 3P+T o GW27401/GW27403 |                     |      |

### DIMENSIONAL

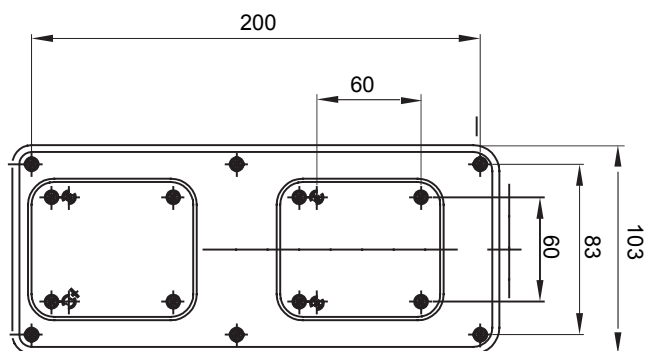

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C

**IP**

IP67

**IK**

IK08

### MARCAS/APROBACIONES

