

EV-T2SC - Schutzdeckel

1627780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627780>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect basic, Typ 2, Schutzdeckel, Gen 1, Zubehör, eckig, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, mit selbstschließendem Mechanismus, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Eingepprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, Gesonderte Verpackungsmenge

Produktbeschreibung

Selbstschließender Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1627780
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBFAC
GTIN	4055626355245
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	122 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	122 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL


Technische Daten

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose
Produktfamilie	CHARX connect basic
Ausführung	Gen 1
	Zubehör
Ausstattung	mit selbstschließendem Mechanismus
Kompatibilität	kompatibel mit allen CHARX connect Infrastruktur-Ladedosen
	kompatibel mit CHARX connect modular Shutter
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3, Case B
Bauform (Schutzdeckel)	eckig
Aufgebrachtes Logo	Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Maße

Schutzdeckel

Maßzeichnung	
Breite	85 mm
Höhe	93,7 mm
Tiefe	32,5 mm

Bohrmaße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	60 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Material (Gehäuse)	Kunststoff

Mechanische Eigenschaften

EV-T2SC - Schutzdeckel



1627780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627780>

Art der Deckelbewegung	Selbstschließend
------------------------	------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Schutzdeckel)	IP54
	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)


Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
Hinweis	AFIR - EU 2025/656 konform

Montage

Montageart Schutzdeckel	Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung)
Befestigungsschrauben	M5-Gewinde

Zeichnungen

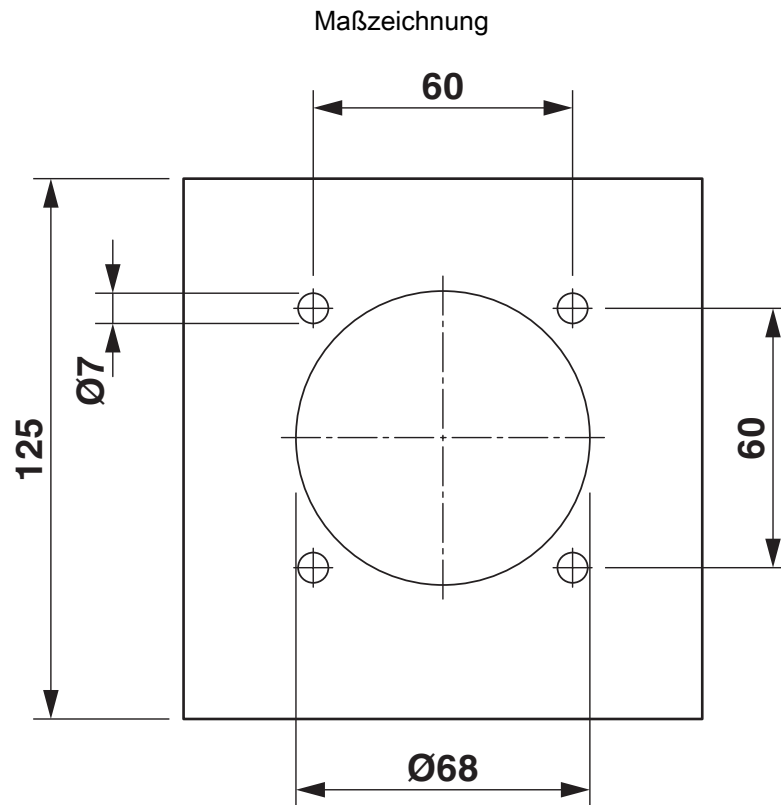


EV-T2SC - Schutzdeckel

1627780


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627780>



Maßzeichnung

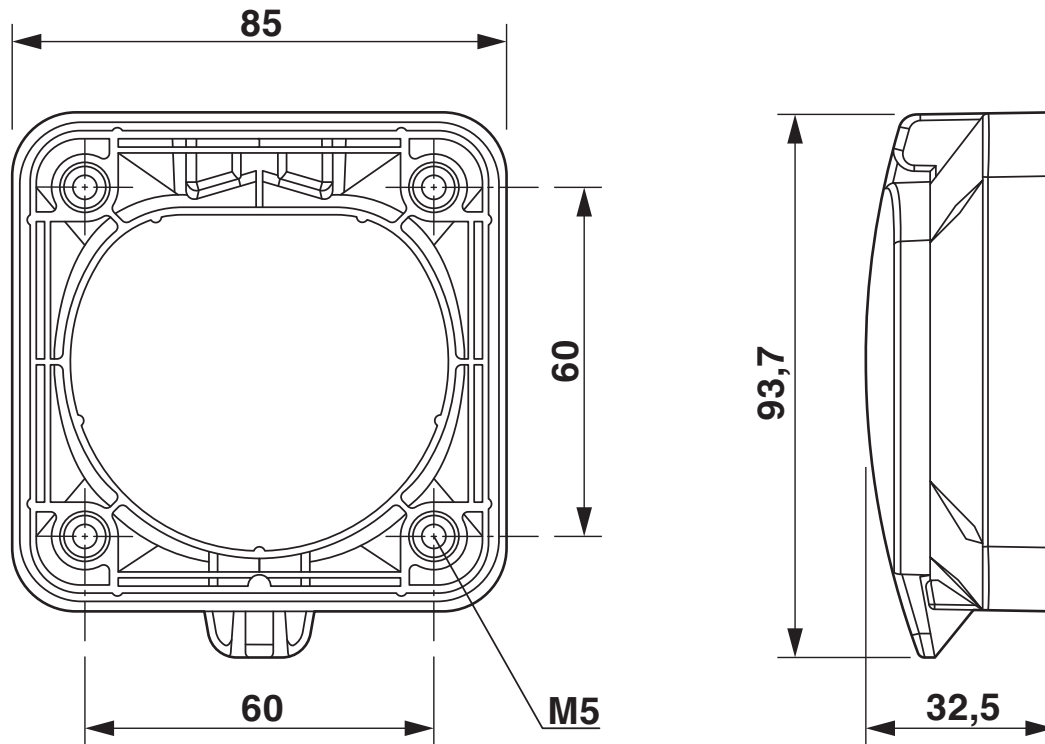


Schemazeichnung

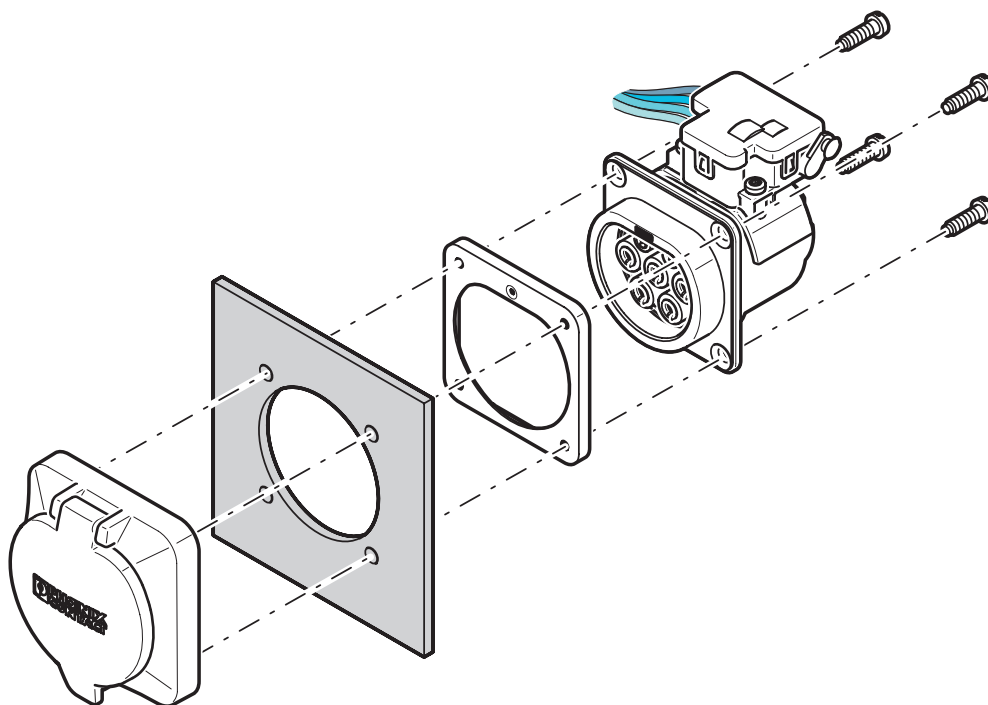

Hinterwandmontage mit rückseitiger Schutzdeckelverschraubung

Die Verschraubung eines Schutzdeckels aus dem Zubehörsortiment (EV-T2SC) ist nur rückseitig möglich. Die Wanddicke darf maximal 5 mm betragen. Der von hinten aufzuschiebende Dichtungsrahmen muss mit der flachen Seite auf der Gehäusewand aufliegen und die Infrastruktur-Ladedose vollständig umschließen.

Schemazeichnung

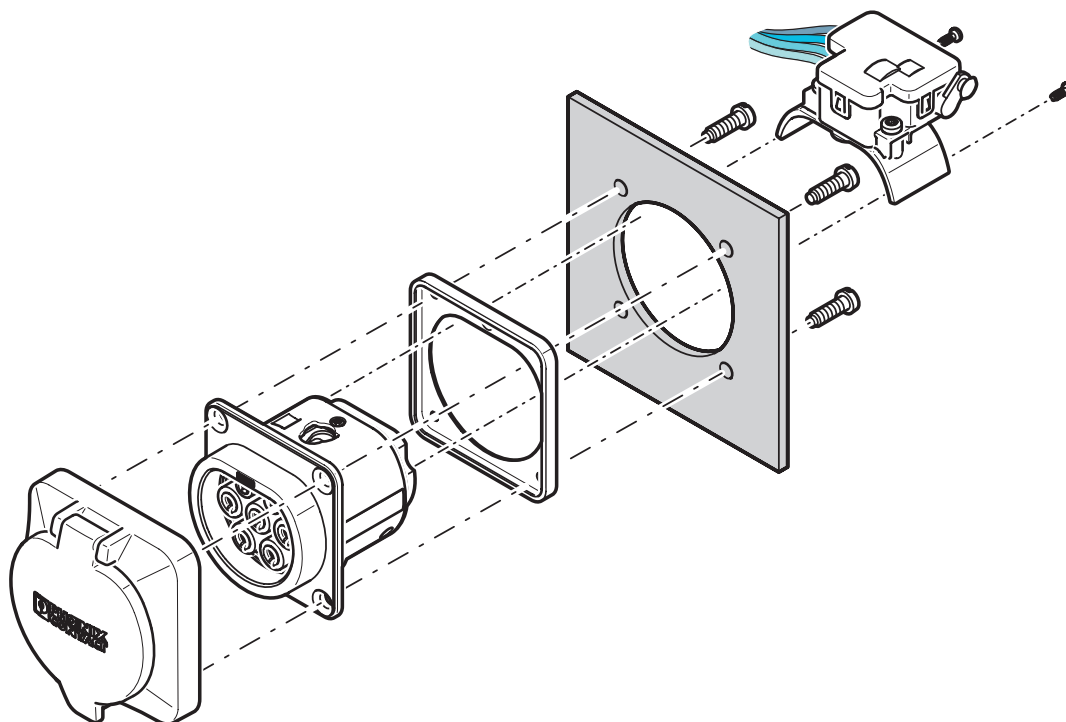

Vorderwandmontage mit rückseitiger Schutzdeckelverschraubung

Die Vorderwandmontage ist nur möglich, wenn der Verriegelungsaktuator demontiert ist. Wir empfehlen dazu die Verwendung einer Infrastruktur-Ladedose ohne vormontierten Verriegelungsaktuator (EV-T2M3SE-...E0..., z.B. 1621729).

Die Verschraubung eines Schutzdeckels aus dem Zubehörsortiment (EV-T2SC) ist nur rückseitig möglich. Die Wanddicke darf maximal 10 mm betragen. Der von vorne aufzuschiebende Dichtungsrahmen muss mit der flachen Seite auf der Gehäusewand aufliegen und die Infrastruktur-Ladedose vollständig umschließen.

EV-T2SC - Schutzdeckel

1627780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627780>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SC - Schutzdeckel

1627780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627780>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de