


PERFIL DE RECAMBIO PARA CLICK N CRIMP, PARA TERMINALES DE CUCHILLA Y RECEPTÁCULOS DE CUCHILLA NO AISLADOS, GARRAS DE CRIMPADO ABIERTAS

Número de artículo: 106013

Insertos de perfil de crimpado Click n Crimp; Click n Crimp se puede configurar de forma personalizada según las necesidades específicas del usuario: insertos de perfil de crimpado para conectores planos y casquillos planos sin aislamiento con garras de crimpado abiertas, de 0,5 mm² a 6 mm² o de AWG 22 a AWG 10, crimpado por rodillo (C), 1 par.

Longitud (mm) 125 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 13 mm
Peso (kg) 0,045 kg

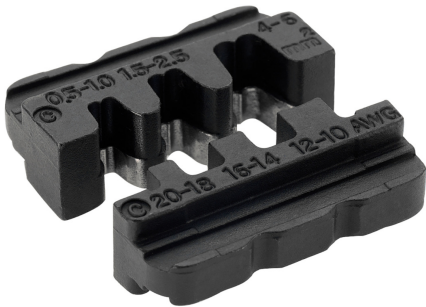

Atributo	Valor
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	10
Molde de prensado	Rollpressung (Crimpung)
Sección transversal	0.5 mm² - 6 mm²
Aplicación	sonstige

GTIN: 4021103060131

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de