


GS2AF73

TeSys GS - Signaleringscontact opgeblazen
zekering - 1st C/O - Voor GS1 GS2 3P 1250A -
DIN zekering maat 4

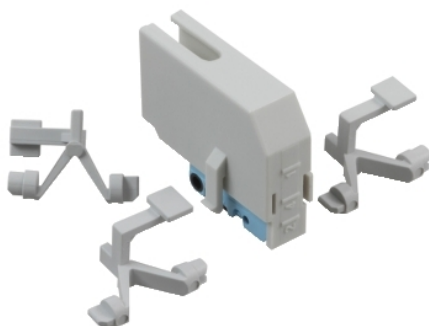

Hoofd

Range of product	TeSys
Device short name	GS2AF
Product or component type	Hulpcontact
Toepassing contact	Doorgebrande zekeringindicator
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Werking contacten	Onmiddellijk
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	12 A bij 24 V DC-13 2 A bij 48 V DC-13 3 A bij 400 V AC-15 4 A bij 230 V AC-15 0,4 A bij 220 V DC-13 0,6 A bij 110 V DC-13

Complementair

Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker
Mechanical durability	30000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
Compatibiliteit product	GS
Poles description	3P
Nominale stroom schakelaar	1250 A
Type zekering	NFC DIN
Formaat smeltveiligheid	4
Net weight	0,08 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	38,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	578,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------