

RC-09P1N120000X - Élément de contact



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 8+1, type de contact: Mâle, Cône de soudage, série: NC, RC, RM, TU, UC, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1240549
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFU
Product key	ABRAFU
GTIN	4063151425678
Poids par pièce (emballage compris)	8,51 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,212 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

RC-09P1N120000X - Élément de contact



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Application	Signal
Nombre de pôles	9
Enfichable	8+1
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	2 mm
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
Intensité nominale I_N	20 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Contact: Groupe de contacts 2

Diamètre de contact	1 mm
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	1 mm ²
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	48 V AC
	74 V DC

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Cône de soudage
----------------------	-----------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PBT
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Ni/Au

Connecteur

RC-09P1N120000X - Élément de contact



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>

Sens de rotation

standard

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage

50

RC-09P1N120000X - Élément de contact

1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>




Dessins

Dessin schématique




Brochage

Dessin schématique

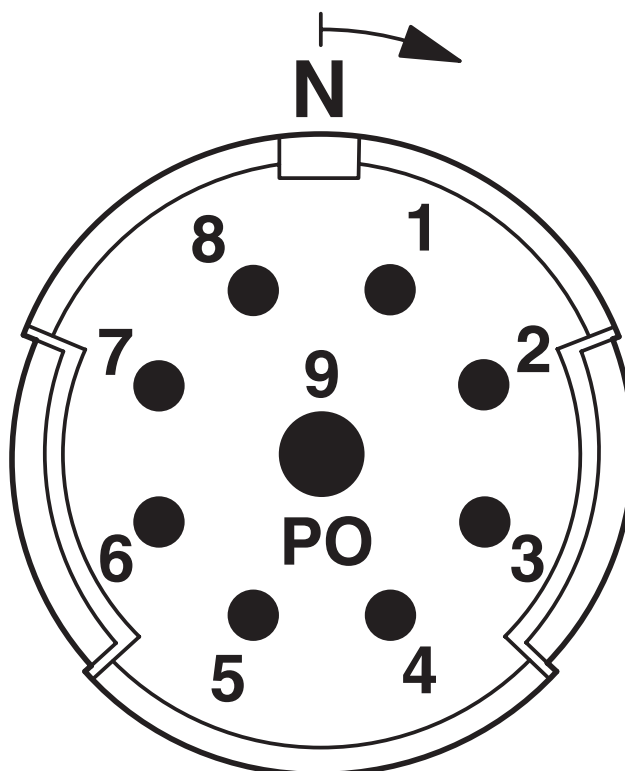

Brochage

Dessin schématique

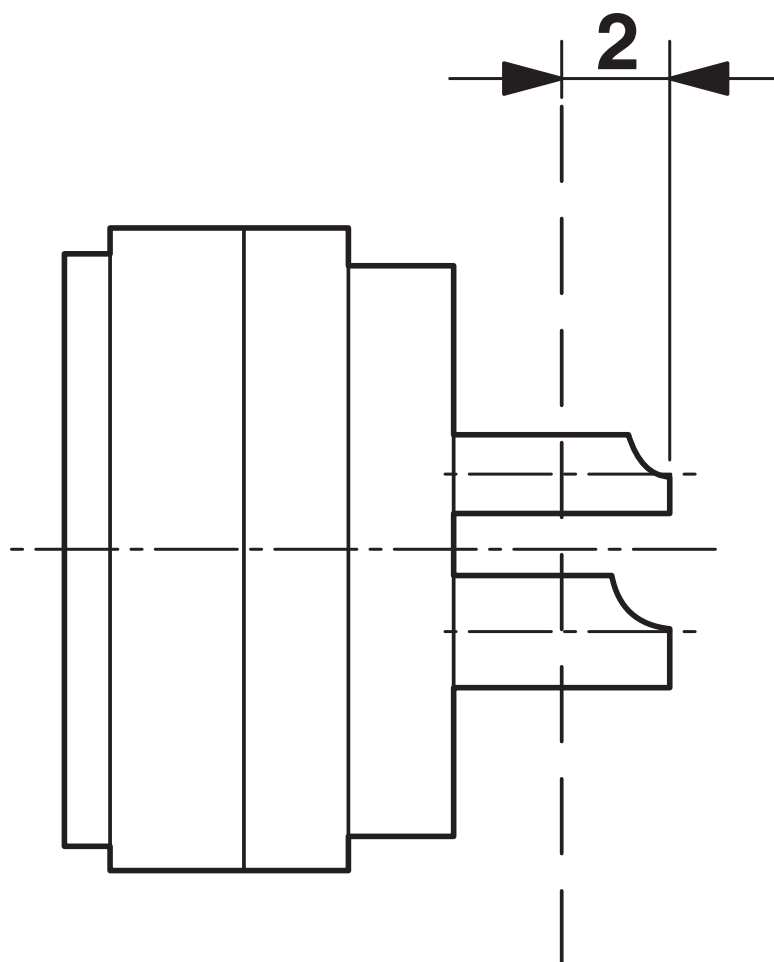

Dessin coté

RC-09P1N120000X - Élément de contact



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

RC-09P1N120000X - Élément de contact



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

RC-09P1N120000X - Élément de contact



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240549>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr