

RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1613740
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Anwendung: Signal, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, geschirmt: ja, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1613740
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRAGL
GTIN	4046356443913
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,995 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,238 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
-----------------	--

Montage

Montageart	Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 3,2 mm)
------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Serie	RF
Anwendung	Signal
Polzahl	17
Steckgesicht	17
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Materialangaben

Material Gehäuse	Edelstahl 1.4305
Material Dichtung	FPM

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Kontaktdurchmesser	1 mm
Nennstrom I_N	8 A
Nennspannung U_N	48 V AC
	74 V DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Buchse

Steckverbinder

Bauform	gerade
Drehsinn	Standard

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m


RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1613740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>


Zeichnungen

Maßzeichnung

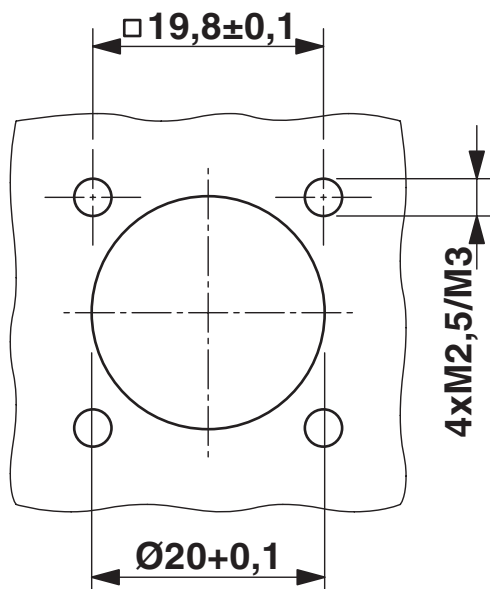

Einbaumaße

Maßzeichnung

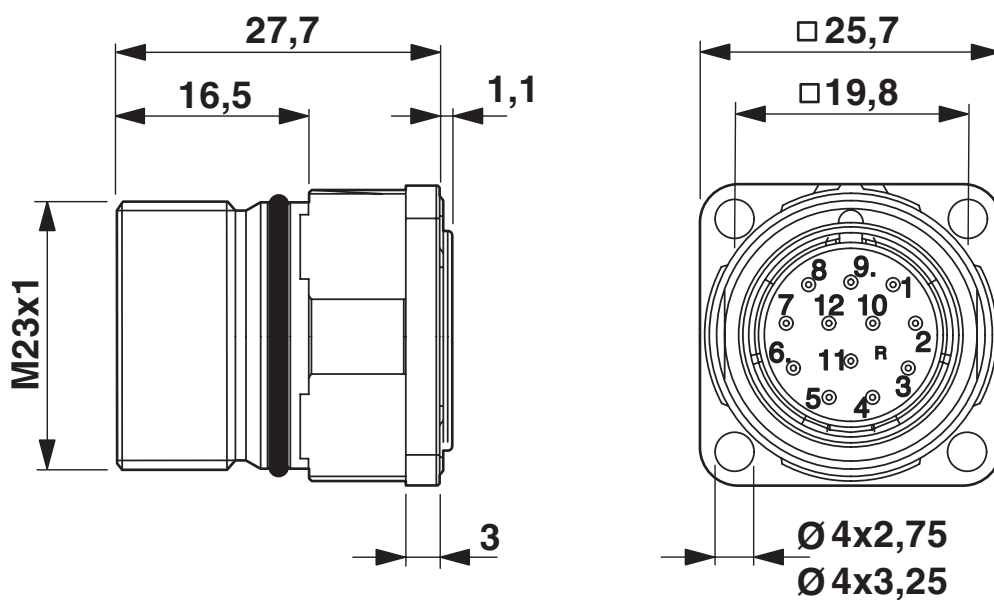

Maßzeichnung

RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

 cUL Recognized Zulassungs-ID: E153698-20090723				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: E153698-20090723				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-17S1N8AWV00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1613740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613740>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de