

Fiche technique: Porte-câble pour conducteur HVI light plus dans les zones EX NEW

LH ZS 18 EX P160 SBB V2A (275 462)

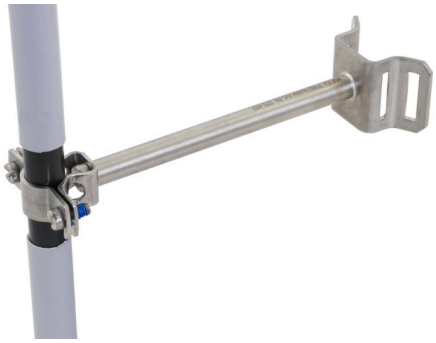

Illustrations sans engagement



Type Référence	LH ZS 18 EX P160 SBB V2A 275 462
Matériau	INOX
Support conducteur rd	18 mm
Distance au mur	160 mm
Plage de serrage - tube	50-300 mm
Matériau - connecteur de fixation	INOX
Vis	M6 x 14 mm
Matériau - vis	INOX
Support conducteur - hauteur de construction	16 mm
Guidage du conducteur	fixe
Filetage intérieur	M8
Normes	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Poids	214 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364485952
UC	10 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.