


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 1,0 MM², HULSLENGTE 10 MM

Artikelnummer: 182438

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het moeiteloos verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/1 mm² | Isolatiekleur: geel | d1: 2,0 mm | d2: 3,4 mm | l1: 17 mm | l2: 10 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,04 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)

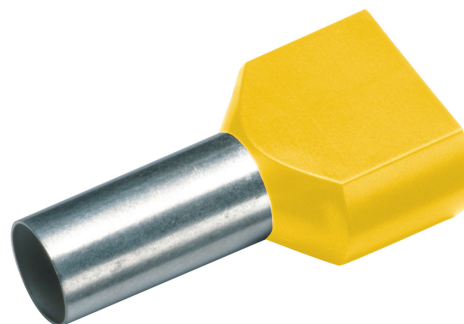

Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00042 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	1 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	17 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	16

GTIN: 4021103824382

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de