


FRS ZK MS (785 940)

- Equipo para trabajos de limpieza en tensión con un líquido especial
- Acoplamiento dentado universal para cambiar y acodar los cabezales de maniobra
- Guardado en un contenedor de transporte idóneo



Fotografía no vinculante

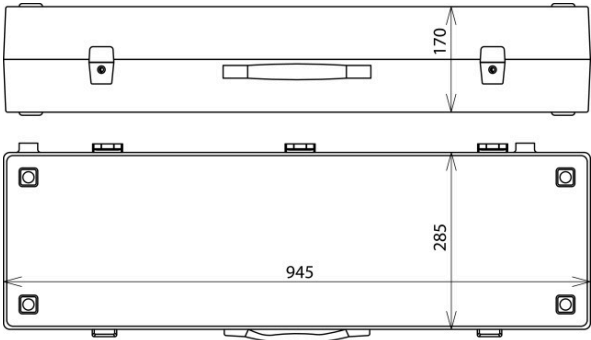

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	FRS ZK MS 785 940
Tensión nominal (U _N)	hasta 36 kV
Margen de frecuencia	15 ... 60 Hz
Dimensiones	945 x 285 x 170 mm
Longitud total (l _{G max} / l _{G min})	3250 / 1450 mm
Alargadera (l _{G max} / l _{G min})	2100 / 350 mm
Normativa	de acuerdo con DIN VDE 0681-1 y DIN VDE 0682-621
Acoplamiento dentado universal de acuerdo con	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Utilizable en	☼
Peso	10,85 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364106253
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.