



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RGZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 1 C/O contact
Type en samenstelling contacten	1 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 4 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
Doorslagvastheid	5 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 3 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Vorm pin	Plat
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
Lengte	98 mm
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Width	16 mm
Height	67 mm
Net weight	0,039 kg

Omgeving

Standards	IEC 61984
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	16,5 cm
Package 2 Weight	413 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,148 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

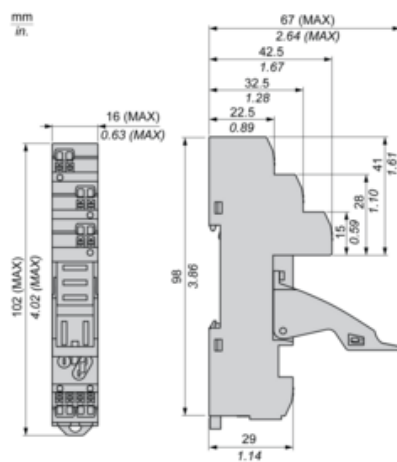

Verdrahtung




Installation



Installation


Eindrücken (Kabel einführen)

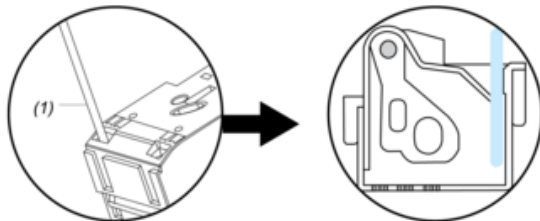

(1): Leiter einführen

Deinstallation

Herausziehen (Kabel entfernen)

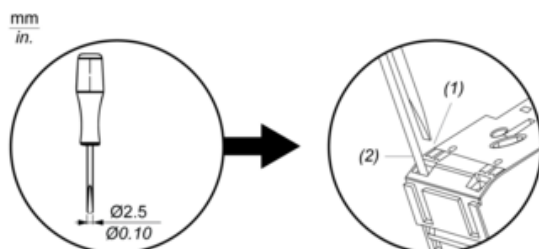

(1): Drücken

(2): Leiter abtrennen