


PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40 (563 040)

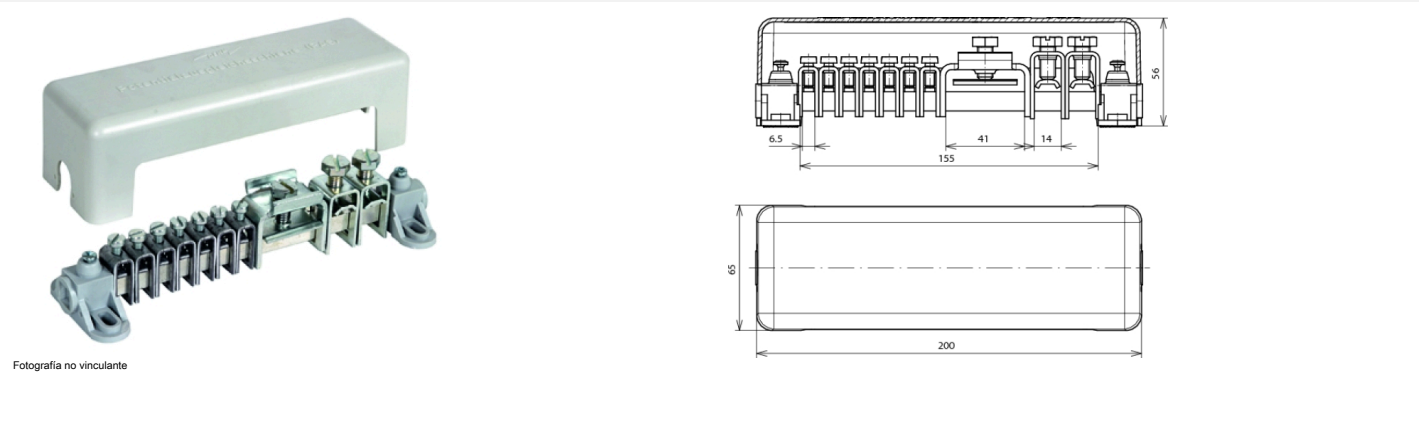

Arrangement: 

Tipo art. no.	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40 563 040
Conexión (rígido/flexible)	7x 2,5-25 mm ²
Conexión Rd (rígido/flexible)	2x 8-10 mm o 16-95 mm ²
Conexión pletina	1x -40 x 5 mm
Regleta de peine	Ms/gal Sn
Sección	100 mm ²
Fijación	[4x] 6 x 12 mm
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Corriente de cortocircuito (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	9,4 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Peso	460 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364082861
UPE	1 unidad(es)

^{*)} En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.