


SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A (105 317)

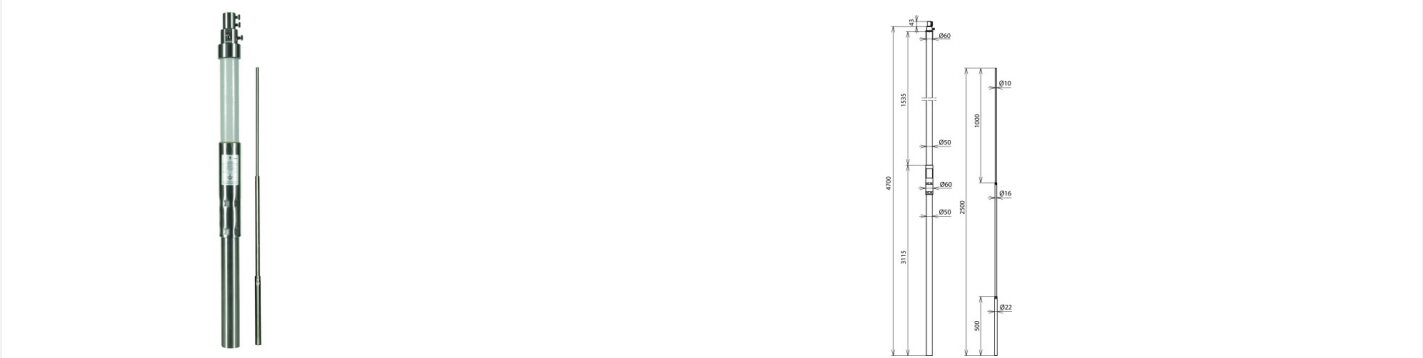

Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø22 / 16 / 10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A 105 317
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / INOX
Longitud del tubo de soporte	4700 mm
Longitud de transporte	4700 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Distancia de aislamiento	1535 mm
Espesor de la pared (del tubo)	3 mm
Factor de material km	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	5500 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 1x HVI en el interior) 185 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 1x HVI en el exterior) 149 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 4x HVI en el exterior) 137 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	17,12 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364157811
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.