




Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schutzvorrichtungen, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses.

Kategorie	Taster	Taster	Mit austauschbarer neutraler Linse
Symbol	-	Farbe	Weiss
Beschreibung	1P S - 10 A beleuchtet	Spannung	250 V ac
Kontroll- leuchte	LED 12/24Vac/dc (0,4W) weiß	Norm	EN 60669-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anz. SYSTEM Module	1
Material	Technopolymer	Electrocod	0130

Abmessungen

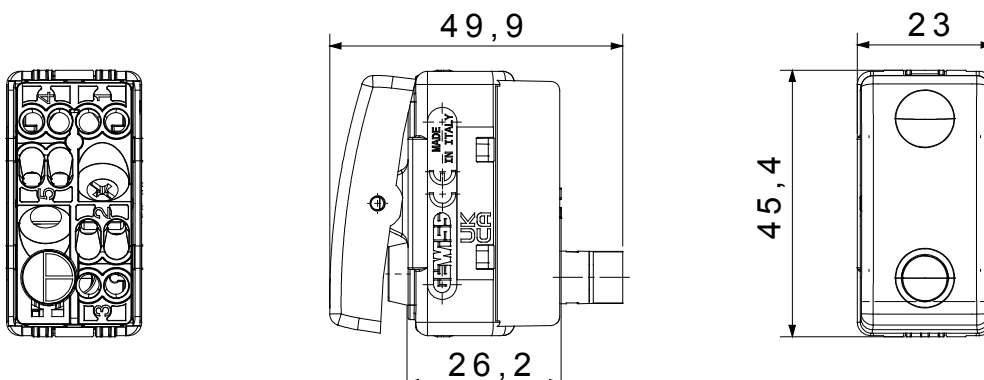

Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden