
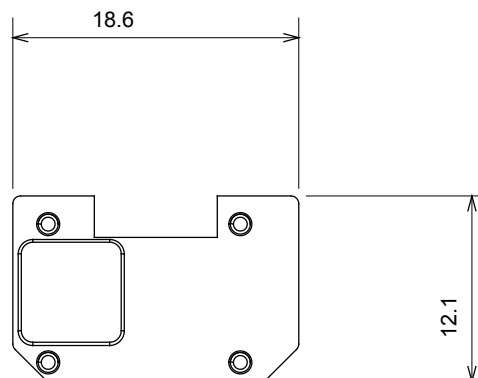



Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

| Categoría             | Símbolo intercambiable | Tipo                          | Retroiluminable |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Color                 | Traslúcido             | Norma de referencia           | EN 60669-1      |
| Termopresión con bola | 125 °C                 | Prueba del hilo incandescente | 850 °C          |
| Apto para             | Servicios numéricos    | Símbolo                       | Tres            |
| Material              | Tecnopolímero          | Código Electrocod             | 0130            |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

