



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais Harmony-timerrelais
Device short name	RXZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 2 C/O contact Plug-in relais RXM met 4 C/O contact
Type en samenstelling contacten	4 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A 2 C/O relais 6 A 4 C/O relais
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Vorm pin	Plat
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Lengte	98 mm
Width	31 mm
Height	85 mm
Net weight	0,080 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	IEC 61984
Product certifications	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL[RETURN]EAC
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	10,1 cm
Package 1 Weight	74 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	20,4 cm
Package 2 Weight	896 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,713 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

mm
in.

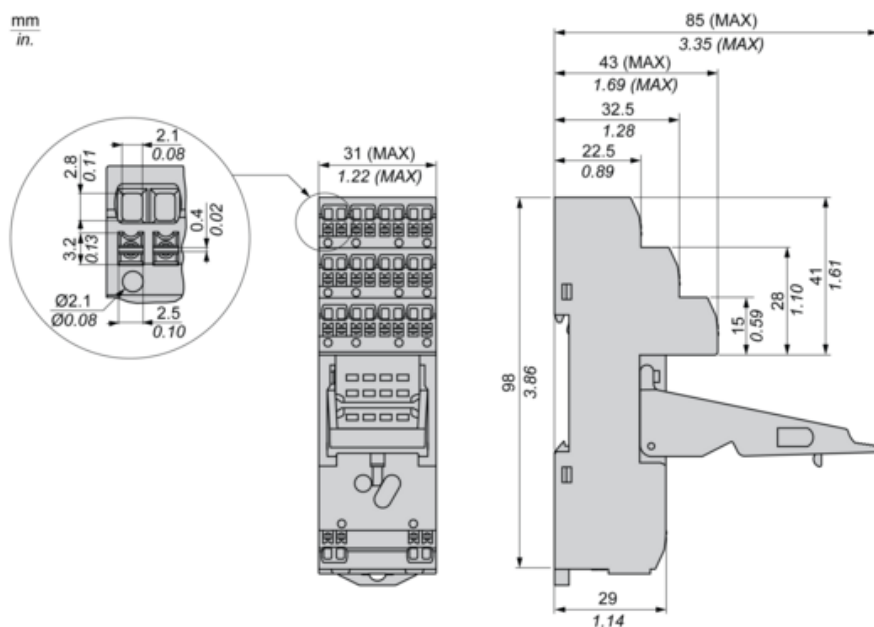

Verdrahtung

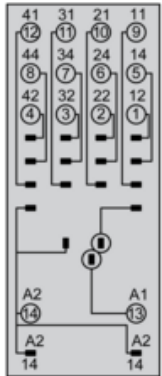


Installation



Installation


Eindrücken (Kabel einführen)

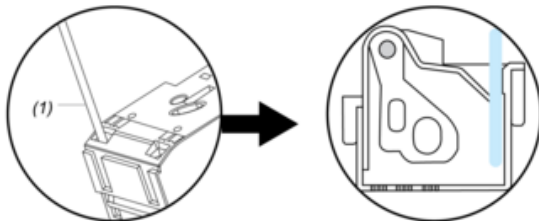

(1): Leiter einführen

Deinstallation

Herausziehen (Kabel entfernen)

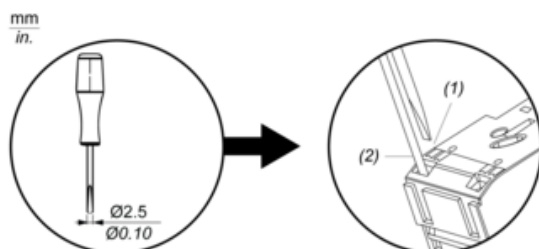

(1): Drücken

(2): Leiter abtrennen