

# AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: turquoise

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3203053       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BH3411        |
| Product key                         | BH3411        |
| GTIN                                | 4046356013000 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,051 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,05 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Embout                                                               |
| Contenu dans le kit         | 1202072 CRIMPSET 6                                                   |
| Caractéristiques du produit | certification UL                                                     |
|                             | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique              |
|                             | Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-4 et UL 486F |
|                             | Collier plastique en polypropylène                                   |
|                             | Exempt d'halogène                                                    |
|                             | Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C                  |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Section de conducteur souple max. | 0,34 mm² |
| Section du conducteur AWG max.    | 22       |
| Longueur à dénuder                | 8 mm     |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur de la douille             | 10,5 mm                                                                              |
| Longueur zone de contact           | 6 mm                                                                                 |
| Longueur à dénuder maximale        | 8 mm                                                                                 |
| Diamètre de la douille             | 0,8 mm                                                                               |
| Epaisseur des manchons             | 0,15 mm                                                                              |
| Epaisseur collet d'isolation       | 0,25 mm                                                                              |
| Cote intérieure collet d'isolation | 2 mm                                                                                 |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | turquoise pastel (RAL 6034)      |
| Matériau                            | CU-DHP                           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                               |
| Revêtement                          | étamage galvanique               |
| Qualité de surface                  | étamage galvanique               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

# AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Longueur de la douille | 10,5 mm |
|------------------------|---------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Température permanente      | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |
| Température de courte durée | 120 °C                                                      |

## Normes et spécifications

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Design selon la norme | UL 486F-E, Sonderfarbe |
|-----------------------|------------------------|

## Dessins

Dessin coté

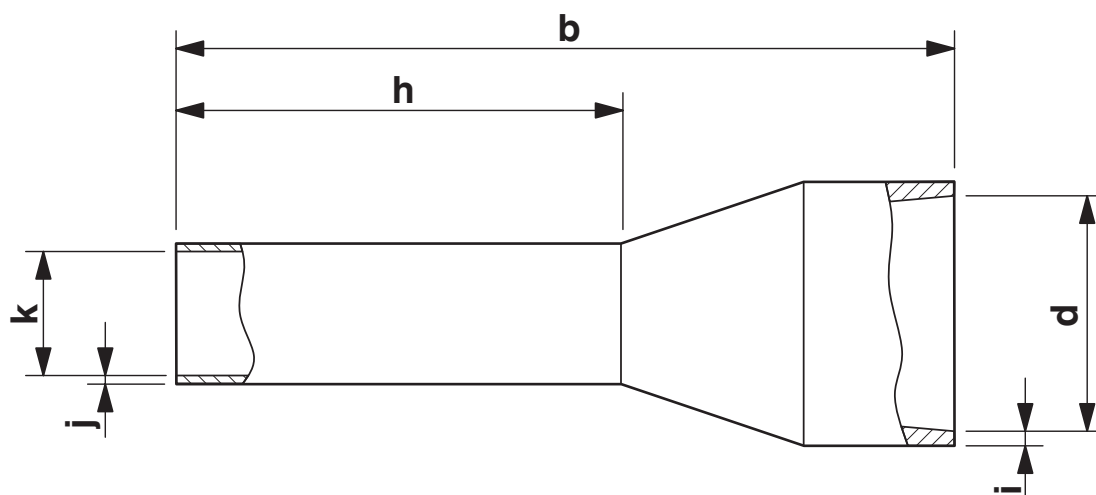

Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

# AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E488001

# AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
|---------|---------------|