

PSD-S AE V15/1 - Elemento acústico



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700140>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento de salida de voz, 24 V DC, memoriza como máx. 50 archivos mp3 o wav, máx. activación de 15 archivos, negro

Descripción del producto

Este elemento de señal acústico está previsto como componente de una torre modular de señales. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de la torre de señales dispone de elementos de conexión con conexión por resorte o por tornillo. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm).

Sus ventajas

- Señalización en varios idiomas gracias a la salida de voz
- Se pueden guardar hasta 50 mp3 o archivos-wav
- Volumen ajustable a través del software de configuración
- Volumen ajustable a través de potenciómetro
- El volumen se puede reducir con hasta dos líneas de control
- Máximo volumen 88 dB (A)
- Índice de protección: IP65, en estado montado

Datos comerciales

Código de artículo	2700140
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL113
Clave de producto	DRL113
GTIN	4046356491327
Peso por unidad (incluido el embalaje)	296 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	267,5 g
Número de tarifa arancelaria	85318070
País de origen	DE

PSD-S AE V15/1 - Elemento acústico

2700140

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700140>



Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso	
Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de señalización
Familia de productos	PSD-S
Volumen de suministro	Cable USB, software para configurar el elemento de salida de voz y manual en el elemento

Propiedades eléctricas

Generalidades	
Tensión de entrada	24 V DC $\pm$ 10 %
Margen de tensión nominal de entrada	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Corriente de conexión máxima	máx. 3 A (para aprox. 2 ms)
Absorción de corriente	típ. 30 mA (en modo standby)
	máx. 400 mA (con reproducción)
Duración de conexión	100 %
Vida útil eléctrica	mín. 5.000 h
Tipo de señal acústica	Salida de voz (se puede controlar un máximo de 15 archivos)
Intensidad	max. 88 dB

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	110 mm
Diámetro	71,5 mm

Datos del material

Color	negro
Material	Policarbonato PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

PSD-S AE V15/1 - Elemento acústico



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700140>


Índice de protección	IP65, en estado montado
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Posición de montaje	discrecional

Dibujos

Esquema de dimensiones

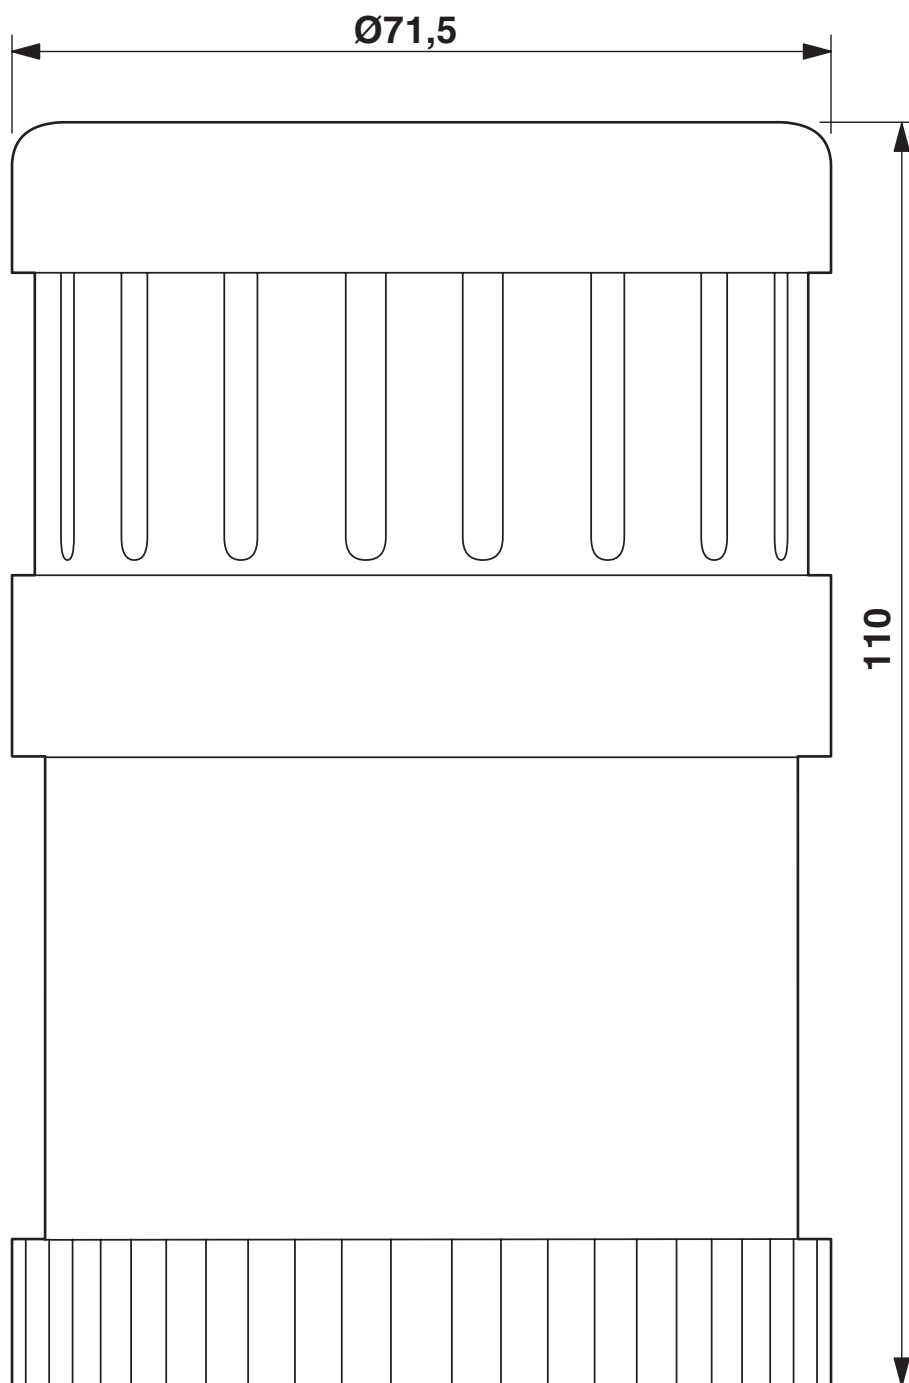

PSD-S AE V15/1 - Elemento acústico



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700140>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700140>



cULus Listed

ID de homologación: E123528

PSD-S AE V15/1 - Elemento acústico



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700140>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 10.0	EC001261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	54db03e3-7a10-4bc2-a6c3-b73913072c52

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	24,115 kg CO2e
---------	----------------