

Hoja de datos del producto

Características

BSH0553T01F2A

Servo motor BSH - IEC 055 mm - 1,3 Nm -
3000 rpm -eje liso -con freno -doble conector
acodado orientable -encoder abs ST 128b
SinCos -IP54





Principal

Nombre abreviado del equipo	BSH
Tipo de producto o componente	Servo motor
Máximo velocidad mecánica	9000 rpm
Parada continua de par de torsión	1,2 N.M para LXM32,U90M2 en 3 A, 230 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05AD17F1, 110...120 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05AD17M2, 200...240 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05BD17F1, 110...120 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05BD17M2, 200...240 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05CD17F1, 110...120 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05CD17M2, 200...240 V, 1 fase 1,2 N.M para LXM32,D18M2 en 6 A, 115 V, 1 fase 1,3 N.M para LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifásica 1,3 N.M para LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifásica 1,3 N.m para LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifásica
Par de bloqueo de pico	3 N.M para LXM32,U90M2 en 3 A, 230 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05AD17F1, 110...120 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05AD17M2, 200...240 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05BD17F1, 110...120 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05BD17M2, 200...240 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05CD17F1, 110...120 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05CD17M2, 200...240 V, 1 fase 3,3 N.M para LXM32,D18M2 en 6 A, 115 V, 1 fase 3,31 N.M para LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifásica 3,31 N.M para LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifásica 3,31 N.m para LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifásica
Potencia salida nominal	550 W para LXM32,U90M2 en 3 A, 230 V, 1 fase 350 W para LXM05AD17F1, 110...120 V, 1 fase 350 W para LXM05AD17M2, 200...240 V, 1 fase 350 W para LXM05BD17F1, 110...120 V, 1 fase 350 W para LXM05BD17M2, 200...240 V, 1 fase 350 W para LXM05CD17F1, 110...120 V, 1 fase 350 W para LXM05CD17M2, 200...240 V, 1 fase 350 W para LXM32,D18M2 en 6 A, 115 V, 1 fase 350 W para LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifásica 350 W para LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifásica 350 W para LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifásica
Par nominal	0,84 N.M para LXM32,U90M2 en 3 A, 230 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05AD17F1, 110...120 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05AD17M2, 200...240 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05BD17F1, 110...120 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05BD17M2, 200...240 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05CD17F1, 110...120 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05CD17M2, 200...240 V, 1 fase 1,14 N.M para LXM32,D18M2 en 6 A, 115 V, 1 fase 1,1 N.M para LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifásica 1,1 N.M para LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifásica 1,1 N.m para LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifásica
Velocidad nominal	6000 rpm para LXM32,U90M2 en 3 A, 230 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05AD17F1, 110...120 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05BD17F1, 110...120 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05CD17F1, 110...120 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05AD17M2, 200...240 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05BD17M2, 200...240 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05CD17M2, 200...240 V, 1 fase 3000 rpm para LXM32,D18M2 en 6 A, 115 V, 1 fase 3000 rpm para LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifásica

Compatibilidad del producto	LXM05AD17F1 en 110...120 V 1 fase LXM05AD17M2 en 200...240 V 1 fase LXM05BD17F1 en 110...120 V 1 fase LXM05BD17M2 en 200...240 V 1 fase LXM05CD17F1 en 110...120 V 1 fase LXM05CD17M2 en 200...240 V 1 fase LXM32,U90M2 en 230 V 1 fase LXM32,D18M2 en 115 V 1 fase LXM05AD17M3X en 200...240 V trifásica LXM05BD17M3X en 200...240 V trifásica LXM05CD17M3X en 200...240 V trifásica
Extremo de eje	No variable
Grado de protección IP	IP50 estándar
Resolución respuesta velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno de retención	Donde
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad de gama	Lexium 05 Lexium 32
Supply voltage max	480 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((*))	3,1 A
Maximum continuous power	0,97 W
Irms de corriente máx,	11,9 A para LXM05AD17F1 11,9 A para LXM05AD17M2 11,9 A para LXM05AD17M3X 11,9 A para LXM05BD17F1 11,9 A para LXM05BD17M2 11,9 A para LXM05BD17M3X 11,9 A para LXM05CD17F1 11,9 A para LXM05CD17M2 11,9 A para LXM05CD17M3X 10 A para LXM32,D18M2 9 A para LXM32,U90M2
Corriente permanente máx.	11,9 A
Frecuencia de conmutación	8 kHz
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	9 mm
Longitud de eje	20 mm
Tipo de respuesta	SinCos Hiperface monovoltaje
EN LA PLANCHAS	0,8 N.m freno de retención
Tamaño brida motor	55 mm
Número de pilas de motor	3
Constante de par	0,39 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por fcem	22 V/krpm en 120 °C
Número de polos de motor	6
Inercia del rotor	0,1553 kg.cm ²
Resistencia del estator	3,1 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	7,4 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	2,39 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	190 N en 8000 rpm 200 N en 7000 rpm 210 N en 6000 rpm 230 N en 5000 rpm 240 N en 4000 rpm 270 N en 3000 rpm 310 N en 2000 rpm 390 N en 1000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Potencia de sujeción de freno	10 W
Tipo de refrigeración	Conven natural

Longitud	203 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	40 mm
Profundidad del collar	2 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	5,5 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	63 mm
Peso del producto	1,9 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,3 cm
Paquete 1 Ancho	12,8 cm
Paquete 1 Longitud	37,7 cm
Paquete 1 Peso	1,55 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto

Esquemas de dimensiones

BSH0553T01F2A

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

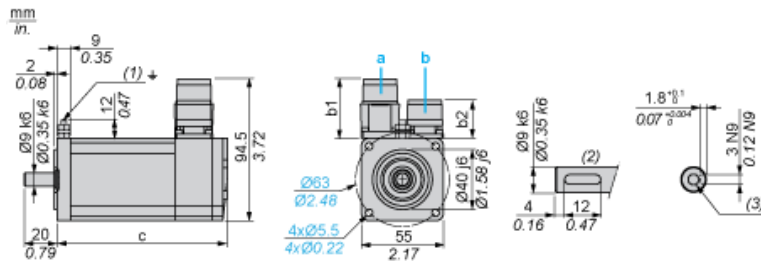

- a: Alimentación para freno de servomotor
b: Alimentación para codificador de servomotor
(1) Tornillo M4
(2) Extremo de eje, ranura con chaveta (opcional)
(3) Para tornillo M3 × 9 mm/M3 × 0,35 in

Dimensiones en mm

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b	b1		
39,5	25,5	39,5	39,5	176,5	203


Dimensiones en pulgadas

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b	b1		
1,55	1,00	1,55	1,55	6,94	7,99

Tensión de alimentación monofásica de 115 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D18M2

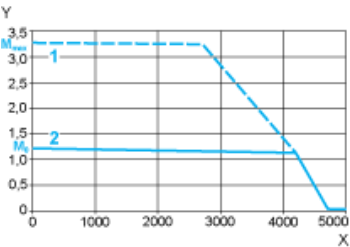


- X Velocidad en rpm
- Y Par en Nm
- 1 Pico de par
- 2 Par continuo

Tensión de alimentación monofásica de 230 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•U90M2

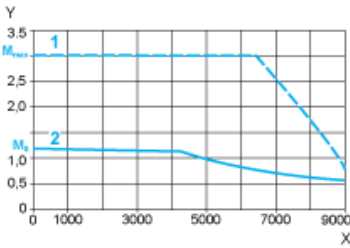

- X Velocidad en rpm
- Y Par en Nm
- 1 Pico de par
- 2 Par continuo