

1332073  
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332073>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 19, 14,4 GBit/s, SMD-Löten, HDMI A, IP20

Ihre Vorteile

- Optimiert für SMD Reflow Lötverfahren
- Zuverlässige Übertragung von 4K-Videos
- Automatisiert verarbeitbar dank Tape-and-Reel-Verpackung

Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1332073       |
| Verpackungseinheit                       | 300 Stück     |
| Mindestbestellmenge                      | 300 Stück     |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABNEAA        |
| GTIN                                     | 4063151628864 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,2 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,2 g         |
| Zolltarifnummer                          | 85366930      |
| Ursprungsland                            | CN            |

# CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332073>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Bauform                     | HDMI A      |
| Polzahl                     | 19          |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 14,4 GBit/s |

### Elektrische Eigenschaften

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Bemessungsspannung     | 40 V   |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Bemessungsstrom        | 0,5 A  |
| Isolationswiderstand   | 100 MΩ |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 10,5 mm |
| Breite | 16 mm   |
| Höhe   | 7,31 mm |

### Materialangaben

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Flammwidrigkeit  | UL 94 V0        |
| Material Gehäuse | Kunststoff      |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |        |
|-------------|--------|
| Steckzyklen | 10000  |
| Steckkraft  | 44 N   |
| Ziehkraft   | < 10 N |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -20 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Schutzart (gesteckt)                     | IP20             |
| Schutzart (ungesteckt)                   | IP20             |

#### Prüfspezifikation Vibration - Sinus

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Beschleunigung        | 15g          |
| Amplitude             | 1,52 mm      |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |

### Montage

# CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332073>

## Verarbeitungshinweise


|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montageart               | SMD-Löten                   |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020) |
| Lötzyklen im Reflow      | 3 (IPC/JEDEC J-STD-020)     |

1332073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332073>

## Zeichnungen

Diagramm

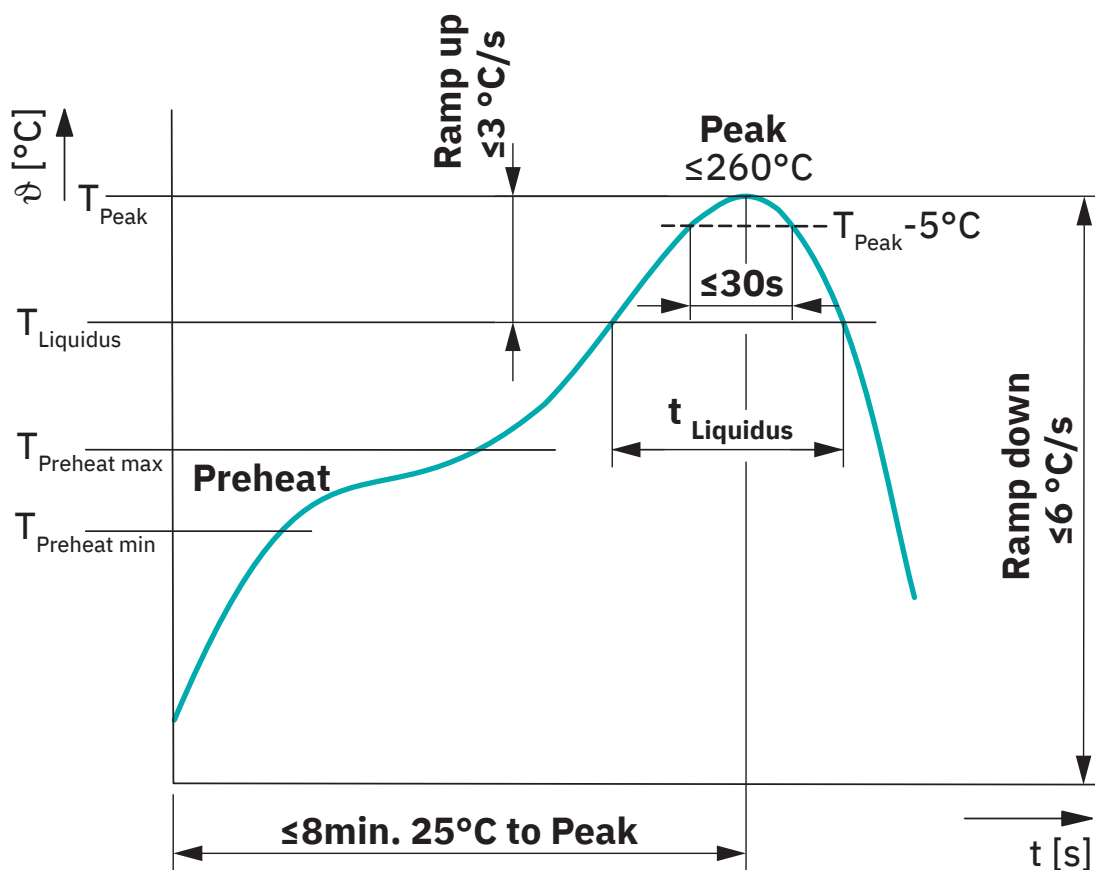

Classification reflow soldering profile

# CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332073>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332073>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)