



Principal

Gama de producto	Harmony Pocket Remote
Tipo de producto o componente	Pantalla táctil

Complementario

Tamaño de pantalla	18.5 inch ((*))
Aspect ratio ((*))	16:9 ((*))
Color de pantalla	17 million colours
Resolución en píxeles	1920 x 1080
Corriente de entrada	30 A
Montaje del dispositivo	Panel mounting Direct mounting ((*)) VESA
Dimensiones de corte	449.5 (+1/-0) x 279.5 (+1/-0) mm
Ancho	463,6 mm
Altura	293,6 mm
Peso del producto	4,9 kg

Entorno

Certificaciones de producto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/ fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX Zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw) [RETURN]ATEX zone 2 ((*)) (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEX zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Grado de contaminación	2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a los choques	147 m/s ² acorde a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 choques en cada dirección X, Y y Z

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,000 cm
Paquete 1 Ancho	46,000 cm
Paquete 1 Longitud	55,000 cm
Paquete 1 Peso	5,900 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	75,000 cm

Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	65,000 cm
Paquete 2 Peso	33,600 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil


Hoja de datos del producto HMIDM6800WC

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


Modelo avanzado de 19 pulgadas de ancho

Dimensiones exteriores

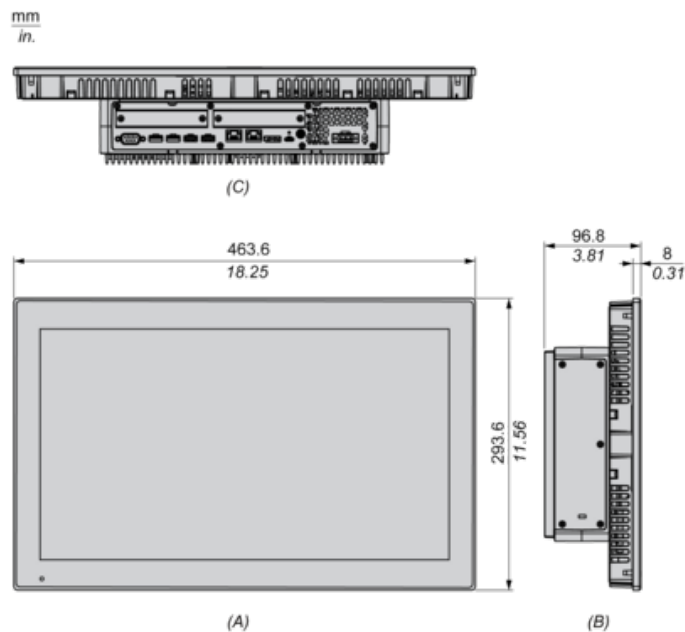

- (A): Frontal
(B): Izquierda
(C): Parte inferior

Dimensiones externas con ranuras PCI/PCle y kit FAN

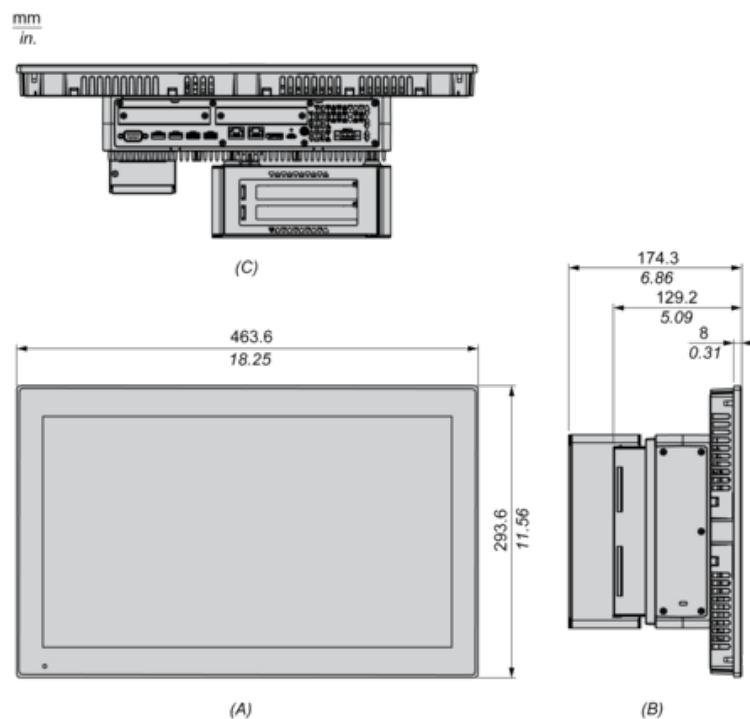


- (A): Frontal
(B): Izquierda

(C): Parte inferior

Modelo estándar de 19 pulgadas de ancho


Dimensiones exteriores

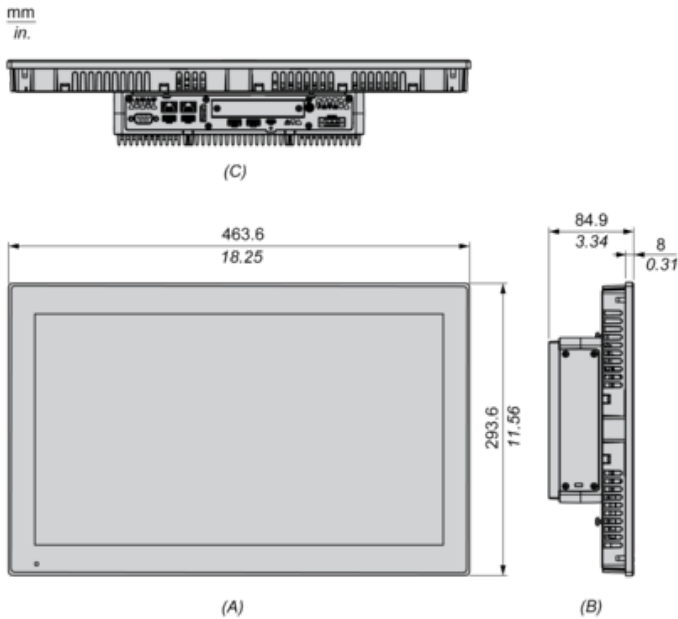

- (A): Frontal
- (B): Izquierda
- (C): Parte inferior


Montaje

Dimensiones del orificio del panel

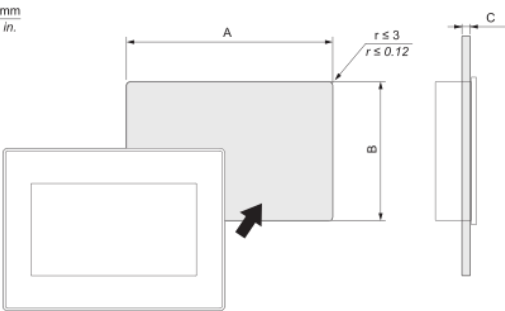

A		B		C	
mm	in	mm	in	mm	in
449,5 (+1, -0)	17,7 (+0,04; -0)	279,5 (+1, -0)	11,0 (+0,04; -0)	De 1,6 a 5	De 0.06 a 0.2

Ángulo de montaje



Cuando instale este producto en posición inclinada, la cara de este no debe inclinarse más de 30°.

Distancias mínimas

