
klemblok

# Abox 060 KLS-6²

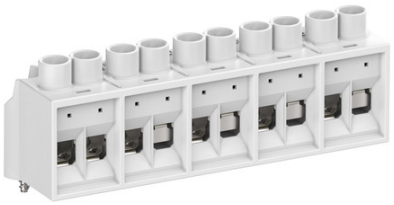

## Abox 060 KLS-6²

**klemblok**

Artikelnummer: 89640601
Afmetingen: 23 x 98 x 32 mm

Verbindingsklem conform DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V. Voor montage in Abox / Abox Pro kabeldozen vanaf 2024.

**Schroefklem voor Abox/Abox Pro 060, 5-polig - 6 mm², In = 41 A, klembare doorsnede per pool: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 2 x 10 mm² Cu massief / flexibel met adereindhuls**

690V AC 690V DC

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 690 V |
| Min. aderdoorsnede: | 1,5 mm² |
| Nominale stroom: | 41 Ampère |
| Klemtype: | Schroefklem |
| Aantal polen: | 5 |
| contactloos: | ja |
| Aansluiting 1: Isolatielengte: | 12 mm |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool: | 2 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders: | 1 |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 1.5 mm² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max): | 10 mm² |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 23 mm |
| Lengte: | 98 mm |
| Hoogte: | 32 mm |
| Gewicht: | 0.076 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 1.2 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902677276 |
| ETIM-klasse: | EC001284 |
| Douanetariefnummer: | 85369010 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Isolatiemateriaal: | Thermoplast |