


INSERT+ 1 MARINE

Código 304792

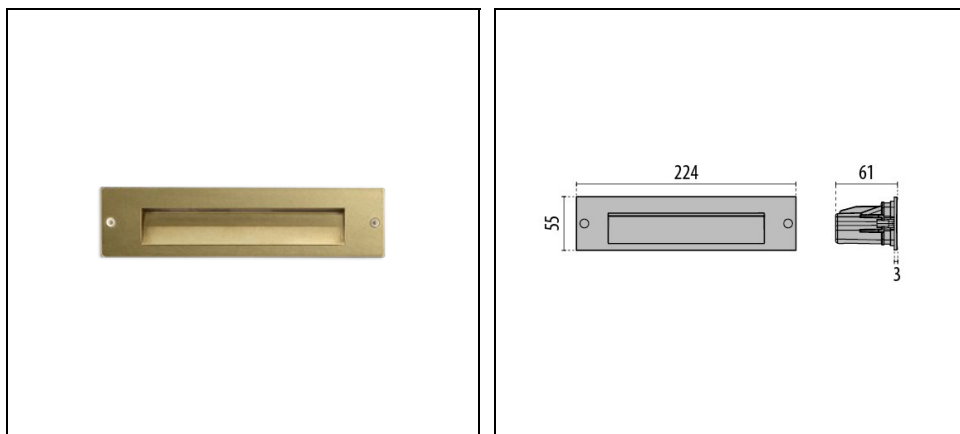

Description

Luminarias de interior y exterior para empotrar en pared para iluminación general, constituidas por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Anillo en fundición de latón marina con vibro-acabado brillante ISO 9223 (CX)
- Los metales naturales sufren un proceso normal de oxidación. Para volver al estado originario es suficiente utilizar productos específicos en comercio para este fin
- Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna
- Junta de EPDM
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Luminaria suministrada precableada con 0,2 m Ho7RN-F
- Conexión eléctrica externa mediante toma rápida estanca (QUICK), precableado en fabrica
- Conector eléctrico para cables Ø 7 - Ø 12 mm
- Caja de empotrar se suministra por separado
- La contracaja está equipada con una tapa extraíble en cuyo interior hay dos niveladores para facilitar la instalación
- Luminaria equipada con alimentador

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	850	Flujo lumen real [lm]:	354
Potencia de luminaria [W]:	6 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	59
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	BR-10 / Latón natural / Brillante	Grado de protección IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5	Clase de protección:	I
Óptica:	A37/M - Asimétrica media	Peso neto [kg]:	0.614
Longitud global [mm]:	224	Anchura global [mm]:	64
Altura global [mm]:	55		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Latón
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.6
Tensión de entrada [V DC]:	176/264	Corriente de arranque [A/μs]:	20 / 170
C10 1.5 mm²:	52	C16 2.5 mm²:	85
B10 1.5 mm²:	31	B16 2.5 mm²:	50

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Iluminación de paso
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@60000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

Datos fotométricos

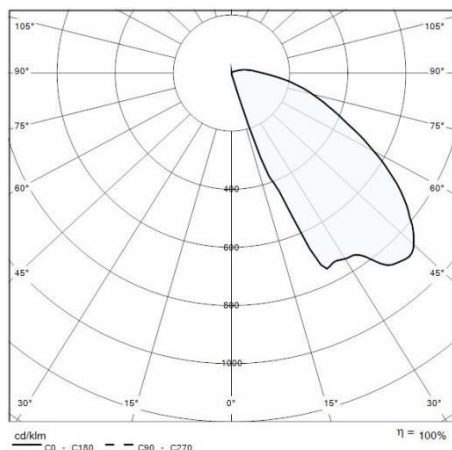

Accesorios necesarios

INSERT+ 1 MARINE



310475

Caja de empotrar INSERT+ 1

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>