


Hoja de datos del producto

Características

BRS39AWB70ABA

3-phase stepper motor - 4.52 Nm - shaft Ø 12mm - L=98 mm - w/o brake - term box

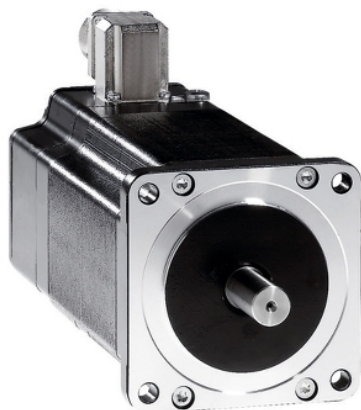

Principal

Compatibilidad de gama	Lexium SD3
Tipo de producto o componente	Motor de control de movimiento
Tipo de motor	Motor paso a paso trifásico
Soporte de montaje	Reborde de 85 mm
Longitud	98 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	73 mm

Complementario

Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	98,99 mm
Conexión eléctrica	Caja de terminal
Freno de retención	Sin
Extremo de eje	Eje suave
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	12 mm
Torque nominal	4 N.m
Par de mantenimiento	4,52 N.m
Inercia del rotor	2,2 kg.cm²
Resolución	1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° almacenamiento 200, 400, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 pasos Contacto NC
Error de precisión	+/- 6 arcos mínimo
Frecuencia inicial máxima	5,3 kHz
[In] Corriente nominal	2 A
Resistencia	5,8 Ohm - tipo de cable: bobinado)
Constante de tiempo	9 ms
Fuerza radial máxima (Fr)	100 N - tipo de cable: extremo del primer eje) 50 N - tipo de cable: extremo del segundo eje)
Fuerza máxima axial Fa	175 N - tipo de cable: fuerza frente a la tensión) 30 N - tipo de cable: presión de fuerza)
Vida de servicio en horas	20000 H - tipo de cable: cojinete)
Aceleración angular	200000 rad/s²
Peso del producto	3,2 kg

Entorno

Normas	IEC 60072-1 IEC 50347
Temperatura ambiente de operación	-25...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal
Humedad relativa	15...85 % sin condensación
Resistencia a las vibraciones	20 m/s² máximo A acorde a IEC 60034-14

Grado de protección IP	IP57 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5 IP57 total excepto el cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5
Clasif. de temperatura	F bobinado acorde a IEC 60034-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,6 cm
Paquete 1 Ancho	18 cm
Paquete 1 Longitud	21 cm
Paquete 1 Peso	4,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí


Hoja de datos del producto

BRS39AWB70ABA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Motor paso a paso de 3 fases en versión de caja de terminales

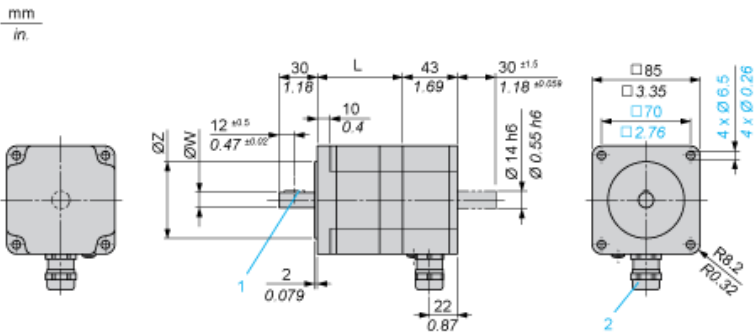

Dimensiones en mm

L	Diámetro del eje ØW	Collarín de centrado ØZ	Cuña Woodruff DIN 6888 (1)	Prensaestopas (2)
97,5 (+ 0,6) (- 0,8)	12 h6	73 h8	4 × 6,5	ISO M20 × 1,5

Dimensiones en pulgadas


L	Diámetro del eje ØW	Collarín de centrado ØZ	Cuña Woodruff DIN 6888 (1)	Prensaestopas (2)
3,84 (+0,023) (-0,031)	0,47 h6	2,87 h8	0,16 × 0,25	ISO M20 × 1,5

Hoja de datos del producto BRS39AWB70ABA

Curvas de rendimiento

Características del par

Medición a 1000 pasos o revoluciones, bus CC tensión nominal U_N y corriente de fase I_N

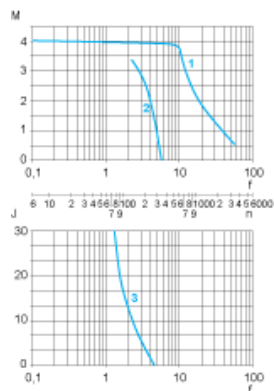

- M: Par en Nm
n: Velocidad en rpm
f: Frecuencia en kHz
J: Inercia del rotor en kg.cm²
1: Par máximo a la velocidad nominal
2: Par mínimo a la velocidad nominal
3: Inercia de carga máxima