


PHG2 20 (766 720)

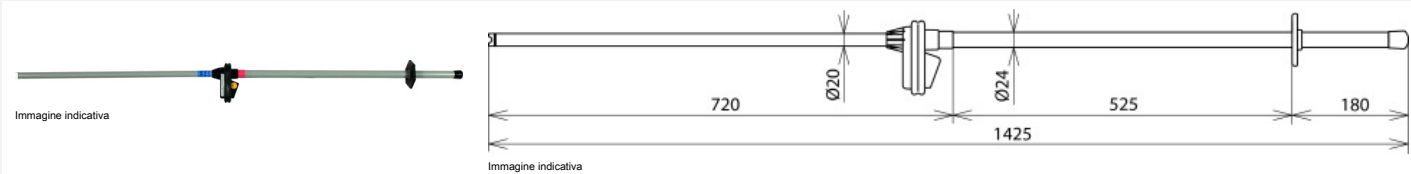

Categoria "S" per impianti di commutazione all'interno

Tipo Art.	PHG2 20 766 720
Tensione nominale (U _N)	20 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 Hz
Lunghezza totale (l _o)	1425 mm
Immersione (l _i)	720 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	*
Luogo d'impiego	impianti interni
Applicazione	impianti di commutazione
Esecuzione	unipolare
Indicazione	ottica, 3 LED
Funzione	rivelatore di tensione passivo senza batterie
Materiale elettrodo di prova	Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Peso	1,7 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364094321
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.