

AS425 LED MEDIUM REFLECTOR

Código 3108537



Description

Proyector LED en carril para interiores, compuesto por:

- Cuerpo del proyector en perfil de aluminio extruido y fundido a presión, pintado con pintura en polvo
- Cuerpo del foco giratorio y basculante
- Reflector de aluminio puro con facetas esféricas de elevado brillo para el máximo rendimiento y representación cromática neutra
- Aro con cierre de bayoneta para sustituir el reflector y el bloque óptico sin herramientas
- Reflector modelo Medium
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Adaptador universal incluido
- Luminaria equipada con alimentador
- Facilidad de instalación sin necesidad de herramientas
- Vidrio de protección
- La luminaria es apta para su instalación en carriles estándar como EUROSTANDARD PLUS®

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de $\pm 7\%$. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC001744
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	2890	Flujo lumen real [lm]:	2250
Potencia de luminaria [W]:	20 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	113
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	WH-RAL9010 / Blanco RAL9010 / Rugoso	Grado de protección IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK02 0.2J xx0	Clase de protección:	II
Óptica:	C/M - Circular media	Angulo de apertura:	2 x 15°
Peso neto [kg]:	1.058	Diámetro global [mm]:	95
Longitud global [mm]:	260	Anchura global [mm]:	95
Altura global [mm]:	208		

Características mecánicas

Forma:	Redondo ≤ 150 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Transparent glass	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Corriente de arranque [A/μs]:	10 / 34	C10 1.5 mm²:	40
C16 2.5 mm²:	64	B10 1.5 mm²:	40
B16 2.5 mm²:	64	EEL:	A2

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Proyectores de carril
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	40
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	0.10		

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@60000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	UGR máximo:	15.8

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

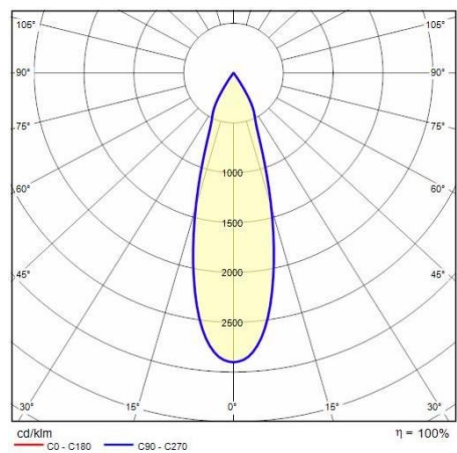

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com