Produktdatenblatt

# GW66693

Baureihe IB

-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obere Eingänge | 2xØ 37/48 | Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Montierb. verriegel. Steck. | 1 | Schutzart | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Seitliche Eingänge | 6xØ 23 |
| Mon. verriegel. Steckdosen | 63 A | Electrocod | 2221 |
| Minimale Installationstemperatur | -25°C | | |

## Abmessungen

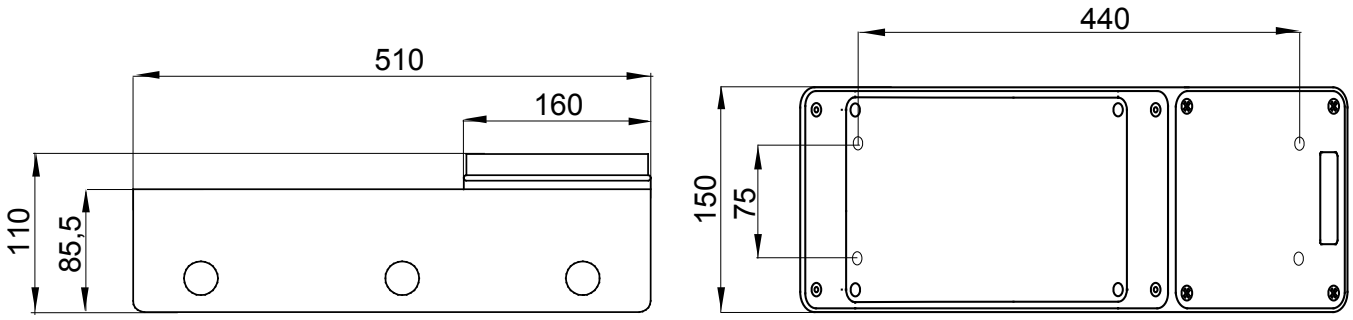


## Technische Symbole

| GWT | IP | IK |
|---|---|---|
| 650 °C | IP55 | IK08 |

## Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden