


BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)



Abrazadera de banda para el contacto eléctrico de tuberías en zonas con peligro de explosión zona 2/22. La abrazadera de banda está asegurada contra el aflojamiento autónomo según EN 62305-3 parte 2 (VDE 0185-305-3 parte 2).

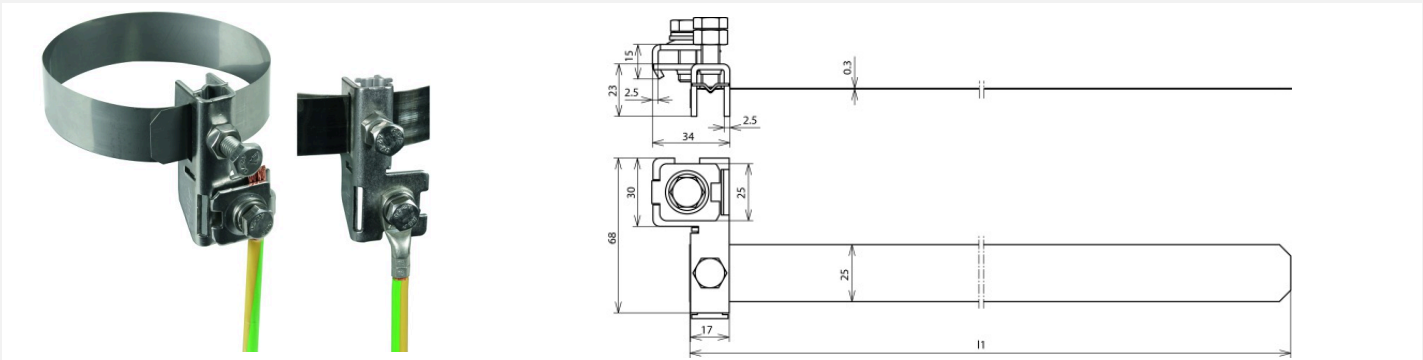

Tipo art. no.	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A 540 104
Material	INOX
Margen de apriete del tubo Ø	27-89 mm (3/4-3")
Tornillo	T M8 x 20 mm
Material del tornillo	INOX
Dimensiones de la banda (l1 x a x p)	330 x 25 x 0,3 mm
Conexión Rd	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Conexión (rígido/flexible)	4-50 mm²
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA *)
Norma	EN 62561-1
Aplicación	en caso de conexión con un terminal de cable, debe desmontarse el componente de bloqueo
Par de apriete	≥ 15 Nm
Peso	127 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364239685
UPE	10 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.