

PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz/rot, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: AC

Ihre Vorteile

- Mehr Platz an der Gerätefront dank Übertragung von Strömen bis 20 A auf kleinem Raum
- Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
- Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
- Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik
- Mechanische und Farbkodierung für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1308648
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLHAD
GTIN	4063151559694
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,565 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand
Hinweis zur Anwendung	Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Wanddurchführung
Produktfamilie	PRC 20
Anwendungsbereich	AC
Polzahl	5
Steckgesicht	4+PE
Kodierung	5-C1

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II (Kunststoffgehäuse)
--------------	------------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34 mm
Höhe	38,4 mm
Länge	53,7 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	400 V (III/2,00) gemäß IEC 61984
	400 V AC (III/2,00) gemäß IEC 61535
	600 V AC / DC (III/2,00) gemäß UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) gemäß IEC 61535
Bemessungsstrom	20 A (bei 2,5 mm² Leiterquerschnitt gemäß IEC 61984)
	20 A (bei 2,5 mm² Leiterquerschnitt gemäß IEC 61535)
	20 A (bei 2,5 mm² / AWG 14, gemäß UL 2238)
	20 A (bei 2,5 mm² / AWG 14, gemäß UL 2237)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Steckzyklen	500 (Prüfspezifikation: IEC 60512-13-2)
-------------	---

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	PPE
Material Kontaktträger	PPE
Material Kontakt	CuZn (Kontaktmaterial, Pb < 0.1)
Material	PPE (Mutter)
Material Dichtung	EPDM (Kabeldichtung)
	EPDM (Flachdichtung)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Einzelader, Querschnitt	0,5 mm² 2,5 mm²
Abisolierlänge der Einzelader	10 mm
Halogenfreiheit	ja (nach IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Kategorie der Schlageinwirkung	IK08 (-25°C)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61984:2008
	IEC 61535:2019
	UL 2238
	UL 2237


PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Zeichnungen

Maßzeichnung

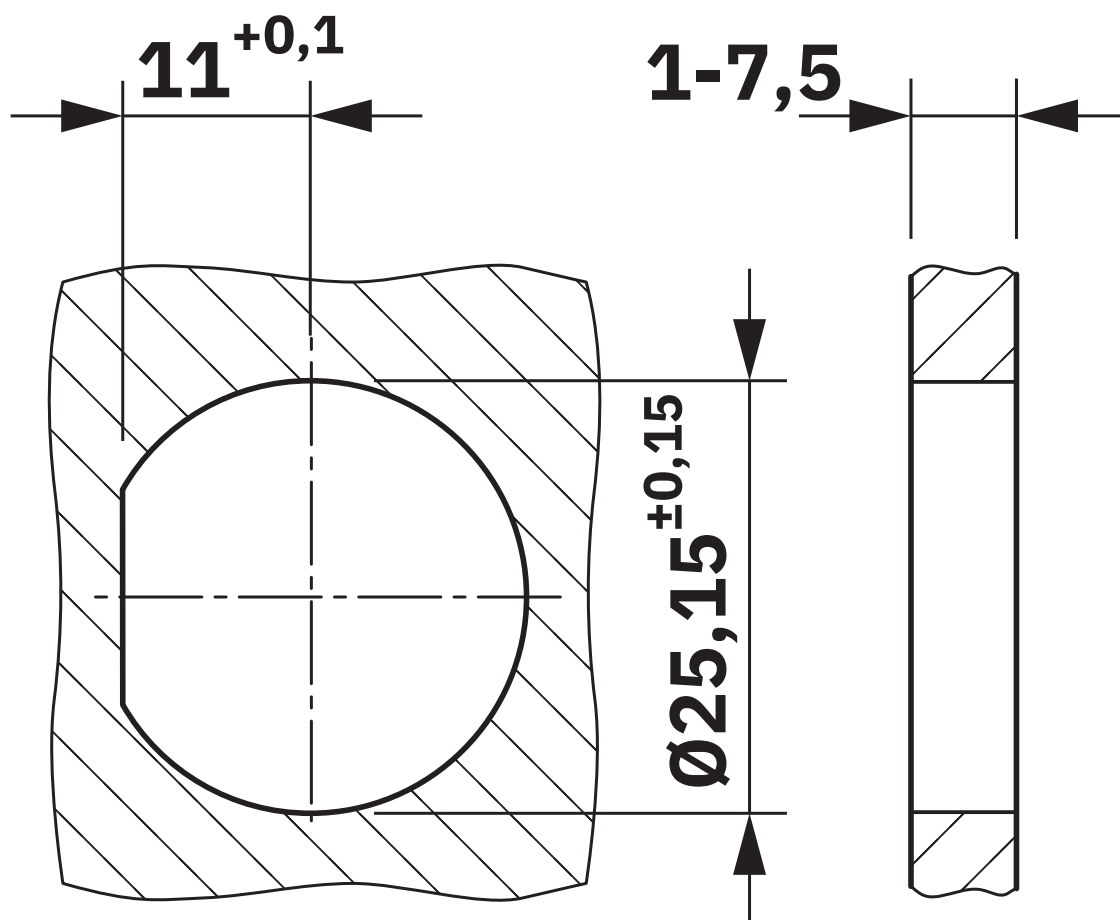


PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Diagramm

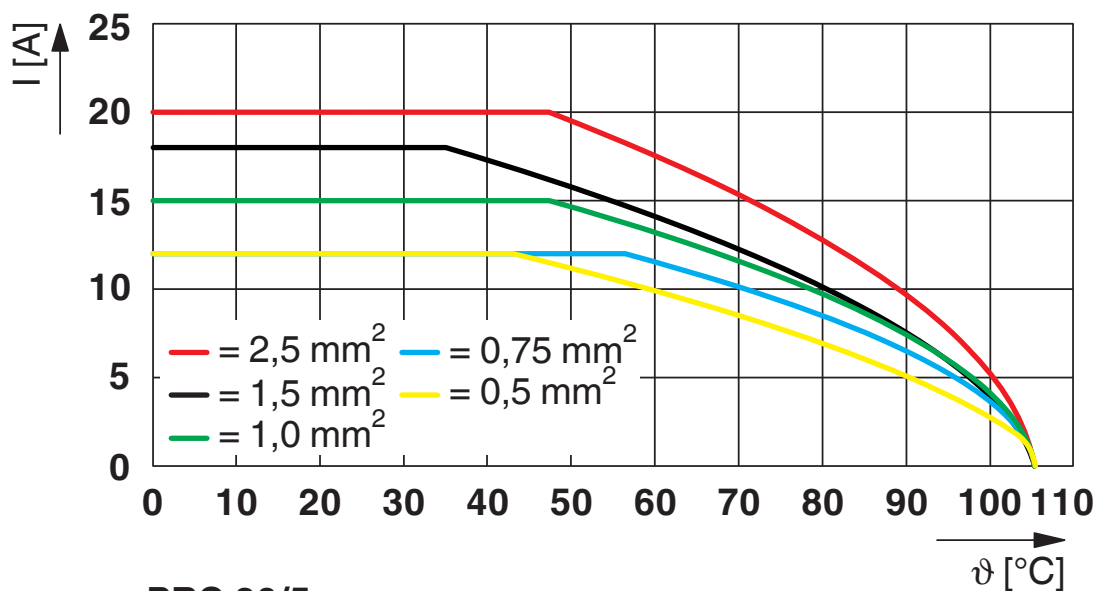


PRC 20/5...

IEC 60512-5-2 / 4 conductors

Derating

Diagramm

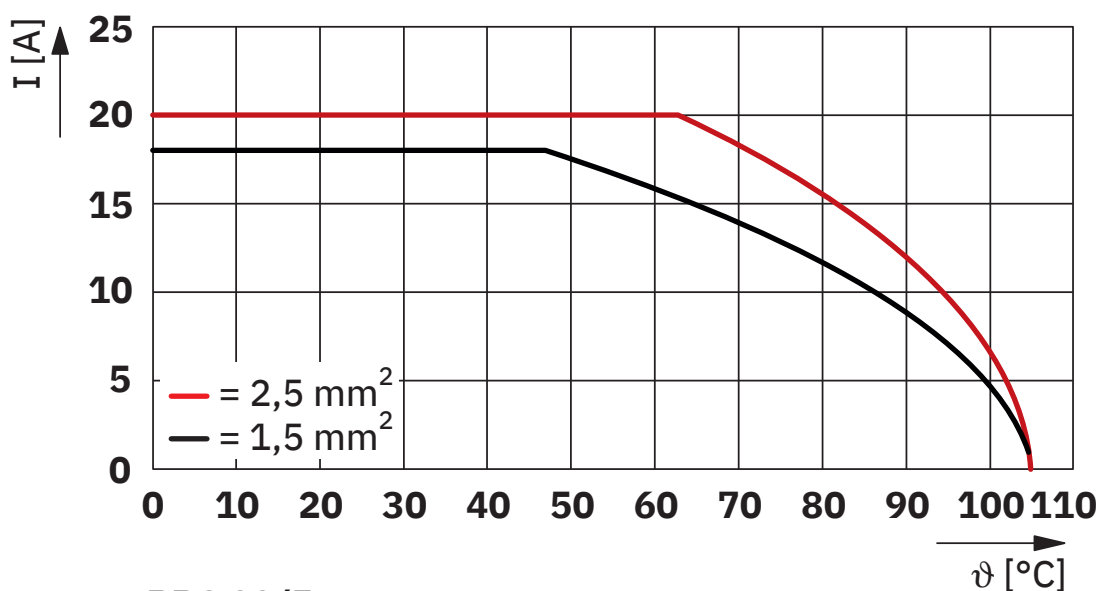

PRC 20/5...

IEC 61535 / 3 conductors

Derating

PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

	 UL Listed Zulassungs-ID: E221474-20240312			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	600 V	20 A	20 - 14	20 - 14

	 cUL Listed Zulassungs-ID: E221474-20240312			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	600 V	20 A	20 - 14	-

	 VDE Zeichengenehmigung Zulassungs-ID: 334664-TL3-1			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	500 V	20 A	-	0,5 - 2,5

PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 20/5-C1-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1308648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1308648>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Triphenyl phosphate(CAS-Nr.: 115-86-6)
SCIP	89cfaccf-212a-4f97-a345-f7b5c4a41fea

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de