


KBC16DCP2

Canalis KBC - Aftakconnector voor NF
zekering - 8,5x31,5mm - 16A - VDE-stop

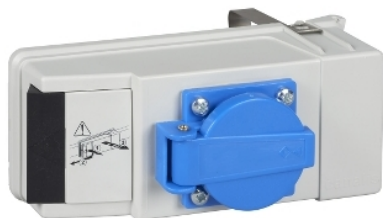

Hoofd

Range	Canalis
Type aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product or component type	Connector
Device application	Stopcontact distributie
Bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	L2 + L1 + L3 + N + PE
Type bescherming	Zekering
Type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG conform aan NF
Protocol communicatiepoort	DALI
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Aftakeenheid connector type	Met vaste polariteit
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus	VDE 2P+E 10/16 A 250V
Voorziene uitrusting	Zekering niet bijgeleverd
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
Width	160 mm
Depth	53 mm
Height	68 mm
Net weight	90 g
Standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	250 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------